
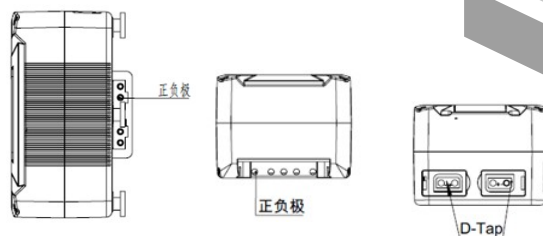


感谢您选择使用FXLION锂离子电池产品，为了使您能够正确使用、贮存和保养本产品，请仔细阅读本使用说明书。

## 一、产品外观

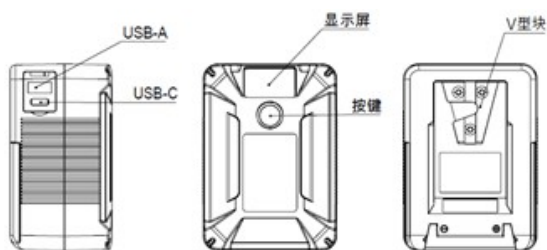

## 二、电池性能特点

- 超小的结构尺寸，最大的能量和结构的体积比；
- 可以为带无线充电功能的手机充电；
- 带LCD显示屏，既能显示电池电压和电量又能显示USB输出电压；
- USB-A快充输出和USB-C PD快充协议输入/输出；
- 本产品既可以为手机充电、笔记本充电，又可以为摄影灯、摄像机供电，适用于多种应用场景；
- 锂离子可充电电池，无记忆效应；
- 内有智能控制保护电路，温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护；
- D-Tap、USB输出口带防尘帽设计。

## 三、电池技术参数

| 型号             | NANO TWO                         | NANO TWOA                      | NANO THREE                     | NANO THREEA                      |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 容量             | 14.4V 6.8Ah 98Wh                 |                                | 14.8V 10.2Ah 150Wh             |                                  |
| D-tap输出        | 14.4V*2/10A (Max)                |                                | 14.8V*2/12A (Max)              |                                  |
| USB-A输出        | 5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A           |                                |                                |                                  |
| USB-C输入/<br>输出 | 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A |                                |                                |                                  |
| 尺寸             | 103(L)mm<br>74(W)mm<br>56(H)mm   | 103(L)mm<br>74(W)mm<br>60(H)mm | 103(L)mm<br>74(W)mm<br>75(H)mm | 103(L)mm<br>74(W)mm<br>78.5(H)mm |
| 重量             | 540g                             | 530g                           | 760g                           | 765g                             |

工作温度：-20℃ ~ +55℃

可选充电器：16.8V/2A充电器、5V手机充电器、支持PD快充协议的手机或笔记本充电器等均可为电池充电。


## 四、使用注意事项

- 必须按照说明书使用和贮存；
- 请使用原厂充电器或原厂认可的充电器；
- 勿将电池置入水中或火中；
- 避免强烈冲击；
- 不得加热或拆装；
- 不得短路；
- 请远离儿童；
- 电池需要长期贮存时，请将电池充电至50%电量状态，并且每3个月充放电一次。


## 五、使用说明

### 1、屏幕显示说明

屏幕左侧显示电池输出电压和电量，  
屏幕右侧显示USB-C、USB-A输出电压。



2、电量按键和四级电量指示按下电量显示按键，四级电量指示灯和屏幕会点亮，显示当前电池的电压和电量、USB的当前电压。



### 3、USB放电

使用USB-A或USB-C接口插入设备时，接口会自动检测负载，为数码设备供电，同时屏幕上会显示相应接口输出电压。

### 4、充电

- 1) 使用5V的手机充电器可以通过USB-C为电池充电；
- 2) 使用支持PD快充协议的充电器通过USB-C接口为电池快速充电；

- 3) 使用摄像机专用16.8V充电器通过电池挂板或者D-Tap口为电池组充电；
- 4) 以上充电方式请勿同时为电池充电，充电速度与所选用充电器有关。

## 六、产品贮存及运输

- 电池需要长期贮存时，请将电池充电至50%电量状态，并且每3个月充放电一次。
- 电池应贮存在清洁、干燥、通风处，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 贮存温度：-20℃ ~ +25℃（12个月），-20℃ ~ +45℃（3个月），-20℃ ~ +60℃（1个月）。贮存相对湿度：≤75%RH。
- 电池应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、船舶、飞机等符合当地运输规定的方式进行运输。

## 七、维修及售后服务

- 1、电池产品的保修期为一年，电池外壳的橡胶塞和V型块为易损件，保修期三个月；
- 2、保修期确定：产品保修期自您购买本产品之日起计算，产品保修卡和销售单据为有效保修凭证。

对于下列原因导致的产品故障，本公司不提供承诺中的维修服务：

- 非本公司产品和超过保修期。
- 使用错误的转接线与移动电源连接产生的故障。
- 因为电池电压选择不对，导致用电器损坏。
- 长期使用非原厂充电器或者非原厂认可的充电器造成的性能下降，不能充电和不能充满电现象。
- 电池经过一段时间使用后，多次充电和放电循环造成的电池容量自然下降的现象。
- 自行拆卸、修理或跌落造成的产品故障。
- 人为使用不当导致的电池损坏。
- 未按照说明书使用和存储电池，做到最少3个月充放电一次电池，并且保持50%电量储存的状况造成的电池组性能下降的现象。
- 不可抗拒因素，如：地震、火灾等自然灾害或意外事故等不可抗拒因素引起的不能工作或部件损坏。

## 产品生产信息

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 产品型号 |  | 生产日期 |  |
| 产品编号 |  |      |  |

本产品在出厂前已经过了严格的检验。如遇问题，请与公司售后服务部或经销商联系。

北京方向华信电子有限公司  
Fxlion Electronic Co., Ltd.  
地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座  
邮编：102308  
电话：8610 88798085  
售后服务电话：8610 88798684  
网址：www.fxlion.com.cn  
邮箱：info@fxlion.com.cn