


PL-4DC48S/PL-4DC48A
14.8V/48V电池输出适配器&充电器一体机
Ver: A

使用说明书

感谢您选择使用FXLION产品，为了使您能够正确使用本产品
请在使用前仔细阅读本使用说明书。



一、产品外观

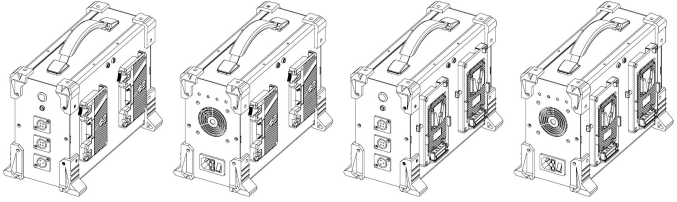

设备作为充电器时：

- 1、在AC-IN处插入电源线，电源开关置于ON；
- 2、挂上V型/AN型电池后即可进行充电；
- 3、接入负载，打开电源开关设备开始放电；
- 4、根据电池工作状态指示灯CH1~CH4观察电池是否充电完成；
- 5、充电时，红灯——充电中，绿灯——充电完成。

二、产品特点

- 产品既是适配器又是充电器，集合了DC输出和电池充电两个功能；
- 产品适用于广播级摄像机V型电池，作为适配器时，V型电池为电源输入，可提供三路DC输出，适用于摄像机、LED灯、外拍设备和大功率电影机及灯光，作为充电器时，可给电池充电，实现了通用性和便携性；
- DC14.8V/DC14.8V/DC48V三路可同时工作，使用时请勿超出最大输出功率480W；
- 48V电压适用于100W~480W大功率LED灯、电影灯和各种48V电影设备；
- DC适配功能和充电功能不可同时使用。


三、规格参数

项目		规格
充电器功能	交流输入	100~240V AC 47~63Hz
	充电输出	16.8V/2.0A*4
适配器功能	直流输入	14.8V电池*4
	直流输出	48V/480W (Max)
工作温度		0~40℃
工作湿度		20%~93%
尺寸		304(L)×154(W)×227(H)mm (2款相同)
重量		PL-4DC48S(3166g) PL-4DC48A(3050g)

四、使用说明

设备作为适配器时：

- 1、接入四块满电的V型电池，根据设备功率，使用四块190Wh以上的满电电池作为输入可达到480W。
- 2、将DC/充电切换键按下置于DC输出状态，此时产品欠压指示灯和电池工作指示灯均为绿色，设备工作状态为正常。
- 3、选择合适接口为用电设备供电，两路14.8V和一路48V可同时工作；
- 4、DC输出时根据电池工作状态指示灯和欠压指示灯观察电池是否需要更换，及时更换单路或者四路电池。
- 5、DC输出时，当欠压指示灯由红灯变为绿灯，表示电池电量即将耗尽，请及时更换电池。



五、注意事项

- 适配器是金属外壳，工作时会发热，人体在接触工作中的设备时谨防被烫伤；
- 请勿在不稳定、有过量油烟和粉尘及过分潮湿的地方使用；
- 严禁对输出/输入口进行短路；
- 避免强烈冲击，不得投入水中或火中，不得拆装；
- 请远离儿童使用。

六、产品贮存及运输

- 贮存产品时，请断开与电池的连接。
- 产品应贮存在清洁、干燥、通风处，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 贮存温度：-20℃ ~ +25℃（12个月），-20℃~+45℃（3个月），-20℃~+60℃（1个月）。贮存相对湿度：≤75%RH。
- 产品应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、船舶、飞机等符合当地运输规定的方式进行运输。

七、维修及售后服务

- 1、本产品的保修期为一年，不按照使用说明和使用注意事项操作，所导致的产品损坏将不在保修范围内。；
- 2、保修期确定：产品保修期自您购买本产品之日起计算，产品保修卡和销售单据为有效保修凭证。

对于下列原因导致的产品故障，本公司不提供承诺中的保修服务：

- 非本公司产品和超过保修期。
- 使用错误的转接线与移动电源连接产生的故障。
- 人为使用不当导致的产品损坏。
- 电压选择不对导致产品损坏。
- 不可抗拒因素，如：地震、火灾等自然灾害或意外事故等不可抗拒因素引起的不能工作或部件损坏。

北京方向华信电子有限公司
Fxlion Electronic Co., Ltd.
地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座
邮编：102308
电话：8610 88798085
售后电话：8610 88798684
网址：www.fxlion.com.cn