



FXLION

影视专业电源制造

北京方向华信电子有限公司
www.fxlion.com.cn



北京方向华信电子有限公司是专业的广播级锂电池和充电器的制造企业。其经营管理团队具有十几年的行业技术研发和制造经验。

“FXLION” 领先的技术，坚实的研发生产团队，高效优质的生产制造能力和稳定创新的销售理念一直是 **“FXLION”** 保留和坚持的精髓。

“FXLION” 坚持走自主研发、生产和销售高品质锂离子电池的品牌之路，拥有 **“FX”** **“FXLION”** **“方向华信”** 等自主商标。公司目前产品种类几十种，产品系列有广播级锂离子电池和充电器、影视级LED灯用电源、影视用高功率锂电池组和客户定制锂电池组和充电器、定制影视设备用配件类产品和电源。产品已经拥有了多项发明专利。**“FXLION”** 以其十几年一贯的品质和服务拥有很多忠实的国内用户，同时海外市场近10年的拓展，在欧洲、美洲和亚太地区拥有几十家代理商。追随行业发展，蓄势勃发，推新出精，是 **“FXLION”** 拓展和巩固市场的理念和实施方向。

“FXLION” 凭借雄厚的技术研发力量和严谨的经营管理通过了ISO9001:2015质量体系。产品体系目前拥有CE、TUV、KC、BIS等认证。

坚持与客户双赢，对客户负责任的销售策略；秉承创新、诚信、协作的运营理念，精益求精，服务客户，回报社会，创造高水准的民族品牌，提供一流的产品品质是 **“FXLION”** 经营的宗旨。

目录

图标

- 48V

26V

14.8V

14.4V

电压
- VM

V型
- GM

A型
- DC插头
- USB-A插头
- USB-C插头
- D-TAP插头
- DC输出

	NANO 电池	4
	NANO 挂板	6
	ATTO ONE电池精灵	9
	NANO HUB魔盒	11
	便携式电池组	13
	BRICK 电池	14
	B-MOUNT 电池	16
	双电压BI-VOLTAGE电池	18
	HIGH POWER MINI 电池	20
	MINI电池	22
	HIGH POWER 电池	24
	炫黑电池	25
	26V 锂电池	27
	26V 锂电池充电器	27
	双速切换快速充电器	29
	快速充电器	30
	快速智能充电器	31
	挂墙式快速充电器	32
	卡座式充电器	34
	线充充电器	35
	SKYONE 电池输出适配器/充电器	36
	SKYTHREE 电池输出适配器/充电器	38
	SKYTWO 电池输出适配器/充电器	39
	SKYPOWER 电池输出适配器/充电器	40
	MINI SKYPOWE 电池输出适配器/充电器	42
	MEGA 电池	43
	SONY BPU DV 电池/充电器	47
	SONY 970 & PANASONIC D54 DV 电池/充电器	48
	DV 电池充电器	49
	挂板/挂板适配器	50
	SKYPOWER配线	52
	配线/配件	53
	电池参数	54

NANO 电池

LCD 液晶显示屏

- 电池电压/电池容量
- USB-A输出电压
- USB-C输入/输出电压

15W无线充电

- D-TAP 输入/输出
- V型块



显示按钮

四级LED灯显示

- USB-A 输出
- USB-C 输入/输出
- Micro USB输入



无线充



USB-A/USB-C



2*D-TAP输入/输出



无线 NANO V型电池

- 超小V型电池结构
- 可以为带有无线充电功能的手机充电
- 集成了V型电池和超级充电宝的双重功能
- 既可以为LED灯、摄像机供电，又可以为手机充电、笔记本充电，适用于多种应用场景
- 可以使用专业充电器充电，也可以使用手机和笔记本的充电器充电
- 带LCD显示屏，既能显示电池电压和电量又能显示USB输出电压
- LCD屏幕显示：左部分显示当前电池的电压/容量，右部分显示USB-A的输出电压和USB-C的输出/输入电压
- 采用高倍率电芯，最大10A工作电流
- 锂离子可充电电池，无记忆效应，工作温度-20~55°C
- 内有智能控制保护电路，温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护
- D-TAP、USB输出口带防尘帽设计
- USB-C输入/输出电压根据设备和充电器的快充协议不同显示不同数值
- 可选充电器：16.8V专业充电器，5V手机充电器，支持PD快充协议的手机和IPAD以及笔记本适配器

无线NANO电池



📱 NANO ONE

容量:	14.8V 3.4Ah 50Wh
工作电流:	8A(Max)
D-TAP输出:	10~16.8V/8A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
Micro USB输入:	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	101(L)mm × 72(W)mm × 39(H)mm
重量:	325g



📱 NANO TWO/NANO TWOA

容量:	14.4V 6.8Ah 98Wh
工作电流:	10A(Max)
D-TAP输出 × 2:	10~16.8V/10A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	103(L)mm × 74(W)mm × 59(H)mm
重量:	545g



📱 NANO THREE/NANO THREEA

容量:	14.8V 10.2Ah 150Wh
工作电流:	12A(Max)
D-TAP输出 × 2:	10~16.8V/12A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	103(L)mm × 74(W)mm × 77(H)mm
重量:	795g



NANO 挂板



🔧 NANOL01 Nano Mini 蟹钳夹挂板

NANO mini蟹钳夹挂板, Mini蟹钳夹可以固定在19mm-22mm的LED灯和摄像机支架上

一个D-TAP输出

尺寸: 88.5(L)×71(W)×61(H)mm

重量: 133g




🔧 NANOL02 Nano 腰带夹挂板

NANO 腰带夹挂板, 可以固定在腰带和其他适用U型挂钩的设备

一个D-TAP输出

尺寸: 88.5(L)×62(W)×35(H)mm

重量: 110g



🔧 NANOL03 Nano 免笼挂板

NANO 套件/免笼专用挂板, 用1/4寸螺纹可固定在套件/免笼任何位置, NANO挂板和铁片的固定方向可随着设备的不同更换固定方向

一个D-TAP输出

尺寸: 102(L)×82(W)×28(H)mm

重量: 136g



🔧 NANOL04 Nano U型夹挂板

NANO U型挂板, 全尺寸U型固定夹, 可固定在10-50mm不同尺寸的灯架或支架上

一个D-TAP输出

尺寸: 88.5(L)×80(W)×81(H)mm

重量: 257g



🔧 NANOL15R Nano管通挂板

NANO管通挂板, 管通尺寸15mm, 支架可调节角度, 挂板可固定在支架上, 也可直接固定在管通上, 使用者可自由更换

一个D-TAP输出

尺寸: 112.5(L)×106(W)×64.5(H)mm

重量: 201g



NANO 挂板




🔧 NANOLNP-C Nano NPF DC转换板

NANO V口挂板转换为SONY NPF挂板, 输出电压: 7.4V
适用于使用sonyNPF电池6~8.4V 的设备
NPF挂板输出: 7.4V
D-TAP输出: 10~16.8V
尺寸: 88.5(L)×62(W)×46(H)mm
重量: 141g



🔧 NANOLNP Nano NPF 转换板

NANO V口挂板转换为SONY NPF挂板
适用于使用sonyNPF电池6~18V 的设备
NPF挂板输出: 10~16.8V
D-TAP输出: 10~16.8V
尺寸: 88.5(L)×62(W)×46(H)mm
重量: 123g




🔧 NANOL2S Nano 双面挂板

NANO双面挂板, 同时使用两块电池, 得到双倍电池容量和更大的输出功率, 可热插拔电池
三个D-TAP输出
尺寸: 141(L)×89(W)×42(H)mm
重量: 257g




🔧 NANOL2S-C Nano 双面UPS挂板

NANO双面UPS挂板, UPS电路控制AB两路电池循环不间断放电
三个D-TAP输出
尺寸: 141(L)×89(W)×42(H)mm
重量: 274g

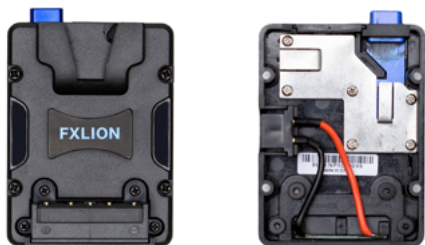

🔧 NANOP1 Nano V型挂板

NANO V型挂板, D-TAP输出
尺寸: 88.5(L)×62(W)×23(H)mm
重量: 54g



🔧 FX-VOLMCL Mini免笼V口挂板

可固定在设备套件上, 作为电池的固定卡扣, 超小尺寸结构简单, 拆装方便
尺寸: 87.5(L)×53(W)×16.5(H)mm
重量: 58g

NANO 挂板



🔧 NANOCA01 Canon EOS C300MarkII/C500Mark II 专用挂板

通过专用铁片固定在机器上,使用NANO挂板上的DC线供电
将摄像机的电源转换为V口电池供电,同时多了3个D-TAP输出


DC输出: 14.8V
D-TAP输出: 14.8V×3
尺寸: 88.5(L)×62(W)×38.5(H)mm
重量: 175g
DC线长度: 140mm



🔧 NANOKMD RED KOMODO 摄像机专用挂板

RED KOMODO 摄像机专用挂板;将使用Canon DV电池转成使用miniV口电池

输出: 8.4V*2
D-TAP 输出: 14.8V
尺寸: 88.5(L)mm×71(W)mm×38(H)mm
重量: 159g



🔧 NANOFX9 SONY PXW-FX9 摄像机专用挂板

SONY PXW-FX9 摄像机专用挂板;固定于摄像机机身通过DC输出为摄像机供电

DC 输出: 19.5V/3.08A
D-TAP 输出: 14.8V
DC线长度: 200mm
尺寸: 102(L)mm×66(W)mm×92(H)mm
重量: 253g



🔧 NANOFX6 SONY ILME-FX6 摄像机专用挂板

SONY ILME-FX6 摄像机专用挂板;固定于摄像机机身通过DC输出为摄像机供电

DC 输出: 19.5V/3.08A
D-TAP 输出: 14.8V
DC线长度: 200mm
尺寸: 108(L)mm×80(W)mm×103(H)mm
重量: 287g



🔧 FX-NAN04S/NANO4A mini四路充电器

输入: 100~240V 47~63Hz
输出: 16.8V/1A×4 16.8V / 2.0A (CH 1+2 / CH 3+4)
功率: 80W
尺寸: 160(L)×93(W)×124 (H)mm
重量: 743g
适用于Nano电池



ATTO ONE 电池精灵

多路DC输出和DC输出便携MINI电池精灵

显示按钮

- 四级LED电量指示灯

超级紧凑设计

- 流线型手感

1/4螺纹

- 匹配任意1/4标准配件

- USB-A 输出: 5V/2A
- USB-C输入/输出: 5~20V/2.2A(45W Max)
- D-TAP输出: 12V/3A(Max)
- DC输出: 7.4V/5A



ATTO ONE 电池

- 将专业电压和民品电压集成设计, 实现真正的跨界电池
- 超小的电池结构
- 既可以为LED灯、摄像机供电, 又可以为手机充电、笔记本充电, 适用于多种应用场景
- 可以使用专业充电器充电, 也可以使用手机和笔记本的充电器充电
- 锂离子可充电电池, 无记忆效应, 工作温度-20~55°C
- 内有智能控制保护电路, 温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护
- D-TAP、USB-A、USB-C、7.4V圆口输出口带防尘帽设计
- USB-C输入/输出电压根据设备和充电器的快充协议不同显示不同数值
- 可选充电器: 16.8V专业充电器, 5V手机充电器, 支持PD快充协议的手机和IPAD以及笔记本适配器
- 四级LED灯电量显示
- 1/4英制固定螺纹座: 横向和竖向两个方向各有一个
- 可选标准配件1/4螺钉R14, 将ATTO ONE固定在摄像机支架和LED灯架上

容量: 5.0Ah/7.4V/37Wh

输出:

- USB-A: 5V/2A
- USB-C: PD快充协议5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.2A
- D-Tap: 12V/3A (Max)
- $\phi 2.1DC$: 7.4V/5A (Max)
- USB-A+USB-C+D-tap+ $\phi 2.1DC$: 74W (Max) 四路同时工作
- 充电输入: USB-C PD
- 快充协议: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2A 20V/1.5A
- 尺寸: 50.7mm(L)×35mm(W)×104.5mm(H)/220g



ATTO ONE 电池精灵



ATTO 电池专用手柄

🔧 ATTOR0101

ATTO ONE专用手柄

既可以作为单独手柄使用，又可以作为ATTOONE电池的电池仓使用，实现不更换手柄，任意更换ATTOONE电池标准的1/4和3/8固定孔，可以适用于所有的摄像机套件。身上的NATO滑槽可配合所有NATO固定。



USB-C输出，给LED灯供电



D-TAP输出，给专用摄像机供电




USB-C和USB-A输出，给平板和手机供电



USB-C输出，给笔记本电脑供电

NANO 魔盒

多路DC输入和DC输出影视专业电源适配器



NANO 魔盒

- 14.8V/12V/7.4V/5.0V多电压都在NANO魔盒里，功能更专业，应用更广泛
- 适用于主流的手机/笔记本电脑/IPAD/单反相机/DV相机/专业摄影机/LED灯的供电需求
- 输入电源可使用专业14.8V电池/专业D-TAP充电器/USB-C适配器
- 14.8V电池输入或者D-TAP充电器输入，可同时输出14.8V/12V/7.4V/USB-A/USB-C
- USB-C适配器输入可同时输出14.8V/12V/7.4V/USB-A
- 12DC输出适用于12V恒压的影视设备
- 7.4Vφ2.1输出适用于DV摄像机/单反摄像机/LED灯
- USB-C输出符合PD快充协议，最大功率60W，适用于Apple MacBook供电
- USB-A支持QC3.0的快充协议，适用于手机和使用USB-A供电的设备
- D-TAP输出是电池电压，适用于所有使用14.8V电池的设备
- 1/4转接螺丝孔，可用标准转接座将适配器固定在设备支架的任何位置
- 炫蓝色工作指示灯带

NHUB01

D-TAP输入/输出: 10.0V~16.8V/10A (Max)
 USB-C输入/输出: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A
 20V/3A 60W (Max) PD快充协议
 USB-A输出: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A

12V DC输出: 12V/3A (Max)
 7.4V DC输出: 7.4V/3A (Max)
 尺寸/重量: 84(L) × 63(W) × 23(H)mm/110g
 炫蓝色指示灯带: 指示工作中

NANO 魔盒



14.8V电池输入，给手机/笔记本充电



专业16.8V充电器输入，给摄像机/笔记本供电



USB-C适配器输入，给电池充电



USB-C适配器输入，给专业摄像机供电



14.8V电池输入，给笔记本/LED灯供电



1/4螺纹固定在机器上使用

MAX2400 便携电池组



MAX2400

电池容量: 51.52V 40Ah 2060.8Wh
交流输出电压*4: AC 230V/50Hz
交流输出功率: 2400W

- 特有的电池组并机技术，同时做到并功率和并容量；将两组电池并联后，AC 输出功率从 2400W 增加到 4800W，电池组容量从 2060Wh 增加到 4120Wh。此功能完全匹配了影视行业目前大功率的 LED 灯的供电要求，尤其是可以达到给两台 2400W 的 LED 供电的需求
- 采用磷酸铁锂电芯，电池组使用寿命最少达到 2000 次（在标准 25℃ 测试环境下）
- AC 交流输出，纯正弦波输出，四个 AC 输出口，可以满足多设备同时工作
- 可一边充电一边放电，UPS 切换时间仅有 10ms，不会在设备使用中发生突然停电的现象
- AC 放电时，瞬间尖峰功率可达到 4800W/200ms，可适应此功率下的电动工具使用
- 内置充电电路，只需用电源线直接接入市电，1500W 的大功率充电设计，仅用 1.6h 即可充满
- USB-A/ USB-C 无线充电输出，适应所有的手机笔记本以及 USB 供电设备，USB-C 100W 的大功率提供给电子设备超强的便携电源。内置 5W 应急照明灯及 SOS 报警功能
- 全智能使用和保护设计，放电和充电均有过流，过放，过载，过压保护以及大尺寸 LCD 屏智能显示电池应用信息
- 支持太阳能最大 800W 充电和车载 12V 充电
- 外部设计金属框架和橡胶包角保护，更加适应影视行业高强度的户外使用
- MAX2400 的综合性能，完美匹配了影视行业的用电和家庭应急用电，户外旅行，应急救援，野外工作等场合



电池 1 2400W/2060.8Wh
电池 2 2400W/2060.8Wh
并机前



并机后
4800W/4121.6Wh

防水高功率锂电池

BRICK600 & BRICK500



BRICK电池

- 使用高倍率锂电芯，可大倍率放电，最大放电电流 30A，可匹配 400W 大功率设备
- 紧凑的结构设计，外壳和输出端子一体化设计，超高的能量密度；真正实现锂电池小体积的极限大容量
- IP54 防水等级，完美匹配对防水有需求的 LED 灯和摄像机以及其它影视设备的户外用电需求
- 应用大功率智能保护芯片，电池组具有过充保护、过放保护、温度保护、过流保护和过载自动恢复设计
- 防水设计和 30A 的大功率放电，满足了市场上大功率 LED 灯的需求，尤其是 300 W 以上的 LED 灯直接使用 V 口电池的便携需求
- 带有橡胶保护的高硬度外壳，可以达到日常户外锂电池使用的防摔需求
- 两个 D-TAP 设计，每个 D-TAP 输出功率都可达到 10A，大功率输出满足了在电池输出的同时给多种外设同步供电的需求
- 五级电量指示灯

BRICK 电池



Brick600



Brick500

BP-HP600

电池电压:	14.4V
电池容量:	14.4V 38.8Ah 559Wh
电池输出功率:	30A/400W (Max)
D-Tap输出:	两个D-Tap, 14.4V/10A
工作温度:	-20°C-+55°C
防水等级:	IP54
尺寸:	168mm (L) × 111mm (W) × 108mm (H)
重量:	2870g



BP-7S500

电池电压:	26V
电池容量:	25.2V 19.4Ah 489Wh
电池输出功率:	20A/500W
D-Tap输出:	两个D-tap, 25.2V/10A (同电池)
工作温度:	-20°C-+55°C
防水等级:	IP54
尺寸:	168mm (L) × 111mm (W) × 108mm (H)
重量:	2637g



防水等级: IP54



电源ARRI S60(200W): 运行时间5.5小时

B-MOUNT电池

28V

- 10A工作电流

- USB-A 输出
- USB-C 输入/输出
- PD快充



D-TAP输出

- 16V 64W(Max)

智能保护板

- 橡胶防摔保护



28V高功率B-MOUNT V型电池

- 超高能量密度，采用大倍率电芯，锂电池可充电电池，无记忆效应
- 2*D-TAP输出，USB-A和 USB-C输出，为设备供电提供多项选择
- 最大250W/10A的输出功率既可为高电压摄影机供电，又可以为高功率LED灯供电
- 内有智能控制电路，温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护，五级电量显示
- 智能保护板内置通讯功能，可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 更安全，紧凑的结构，带防摔橡胶包角，可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 电池正负组件采用特殊高温材料，超高耐温230°C，解决了大电流放电的高温损坏组件的问题
- 使用B-Mount专用充电器和USB-C充电器充电
- D-TAP、USB-A、USB-C输出口带防尘帽设计



B-MOUNT 电池



BM-HV300


BM-HV300

容量:	28.8V 10.2Ah 293Wh
输出:	250W/10A (Max)
D-TAP*2输出:	16V/4.0A (64W Max), 16V恒压输出
USB-A输出:	5V/2A
USB-C输入/输出:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
尺寸:	154 (L) mm × 100 (W) mm × 87 (T) mm
重量:	1680g




B-mount双路同步充电器-FX-BM2LC

输入:	100~240VAC 47~63Hz
充电输出:	33.6V / 3.75A × 2
功率:	280W
适用于:	FXLION B-mount锂离子电池充电
尺寸:	230(L)mm × 172.92(W)mm × 75.5(H)mm
重量:	1080g



FX-BM24D-V型电池转B-mount输出适配器

输入:	10-29.4V, 可使用14.8V电池和26V电池
B-Mount输出:	30V/6A (Max), 180W的输出可适配arri super35等摄像机
2*D-Tap输出:	12V/4A (Max), 12V 恒压输出, 可适配所有的监视器和摄像机外设
尺寸:	146.5mm × 102.5mm × 42.8mm
重量:	380g



BM-HV200


BM-HV200

容量:	28.8V 6.8Ah 196Wh
D-TAP*2输出:	16V/4.0A (64W Max)
电池输出:	21.6V~33.6V/250W (Max)
USB-A输出:	5V/2A
USB-C输入/输出:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
尺寸:	154 (L) mm × 100 (W) mm × 68.5 (T) mm
重量:	1150g




B-mount四路同步充电器-FX-BM4LC

输入:	100~240VAC 47~63Hz
输出:	33.6V / 3.75A × 4
功率:	550W
特点:	四路同步充, 每一路都是4A充电
尺寸:	245(L) × 154(W) × 170(H)mm
重量:	3000g




B-mount双路挂板-FX-BM-AR60

ARRI Skypanel S60/S30/S120专用挂板	
输入:	28.8VX2 (电池)
DC输出:	24.0~33.6V
尺寸:	319(L) × 109(W) × 65(H)mm
重量:	620g



双电压Bi-Voltage电池



Bi-Voltage 电池

- 专利智能程序，无需借助任何外部配件，电池可智能自动切换电压
- 双电压电池，既可为14.8V的摄像机&高功率LED灯供电，也可以为28V的摄像机&高功率LED灯供电
- 2*D-TAP 输出，USB-A和 USB-C输出，为设备供电提供多项选择
- 更安全，紧凑的结构，带防摔橡胶包角，可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 超高能量密度，采用大倍率电芯，锂电池可充电电池，无记忆效应
- 内有智能控制电路，温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护，5级电量显示
- LCD屏幕显示精准的电池信息，电池循环次数/电池电压/使用时间/电池容量/工作电流
- 智能保护板内置通讯功能，可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 使用16.8V的V口充电器充电或者USB-C充电器充电，无需使用28V 充电器充电
- 电池正负极组件采用特殊高温材料，超高耐高温230°C，解决了大电流放电时高温损坏组件的问题

双电压BI-VOLTAGE电池



BP-BV300


容量: 14.4V/20.4Ah/293Wh
28.8V/10.2Ah/293Wh
输出: 14.4V/250W/18A(Max)
28.8V/250W/10A(Max)
D-tap 输出×2: 28.8V状态 16V/4A 64W(Max)
14.4V状态 14.4V/10A 144W(Max)
USB-A 输出: 5V/2A 10W(Max)
USB-C 输出: 只在14.4V状态时工作 5V~20V/3A 60W(Max)
尺寸: 154(L)mm×100(W)mm×85(H)mm
重量: 1650g

BP-BV200


容量: 14.4V/13.6Ah/196Wh
28.8V/6.8Ah/196Wh
输出: 14.4V/250W/18A(Max)
28.8V/250W/10A(Max)
D-tap 输出×2: 28.8V状态 16V/4A 64W(Max)
14.4V状态 14.4V/10A 144W(Max)
USB-A 输出: 5V/2A 10W(Max)
USB-C 输出: 只在14.4V状态时工作 5V~20V/3A 60W(Max)
尺寸: 154(L)mm×100(W)mm×66(H)mm
重量: 1195g




正确使用步骤: (14.4V&28.8V)




1.单击check键, 查看电池状态在
12V-16.8V




2.长按select键3S, 出现TO28V
红白闪烁, 屏幕下方显示
BACK&OK




3.3s内点击check键或不做任何操
作电池回到14.4V状态



4.3s内点击select键, 电池进入28V
状态并红白闪烁



5.60S内将电池挂入28V设备挂板,
锁定28Vselect键常亮, 屏幕显示电
池信息



6.将电池从28V设备摘下, 电池自动
回到14.4V状态

HIGH POWER MINI电池

紧凑的设计

- 紧密/坚固的外壳
- 防摔橡胶包角




230°高温组件

- 1 x USB-A输出
- 4 x D-TAP 输出
- 金属V型块




四级电量显示



高功率miniV型电池

- 超高能量密度比，采用了高倍率电芯，可大电流工作；
- 更安全紧凑的结构，带橡胶包角，可适应工作中的跌落不损伤外壳；
- 4个D-TAP输出，既可为摄像机供电，又可以为高功率LED 灯供电；
- USB-A输出和USB-C输入/输出，即可以给手机笔记本等电子设备供电，又可以给使用USB的影视设备供电；
- 锂离子可充电电池，无记忆效应，四级电量显示；
- 内有智能控制电路，温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护；
- 智能保护板内置通讯功能，可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压、电池容量、使用剩余时间、电流等信息；
- V型电池铜针正负极组件采用特殊高温材料，耐温230℃，解决了大电流放电的高温损坏组件的问题；
- 工作温度：-20~55℃；
- D-TAP、USB-A、USB-C带防尘帽设计；
- V型电池采用了蓝色的金属V型块，更坚固耐磨；
- 可用专业充电器或者USB-C充电器充电。

HIGH POWER MINI电池

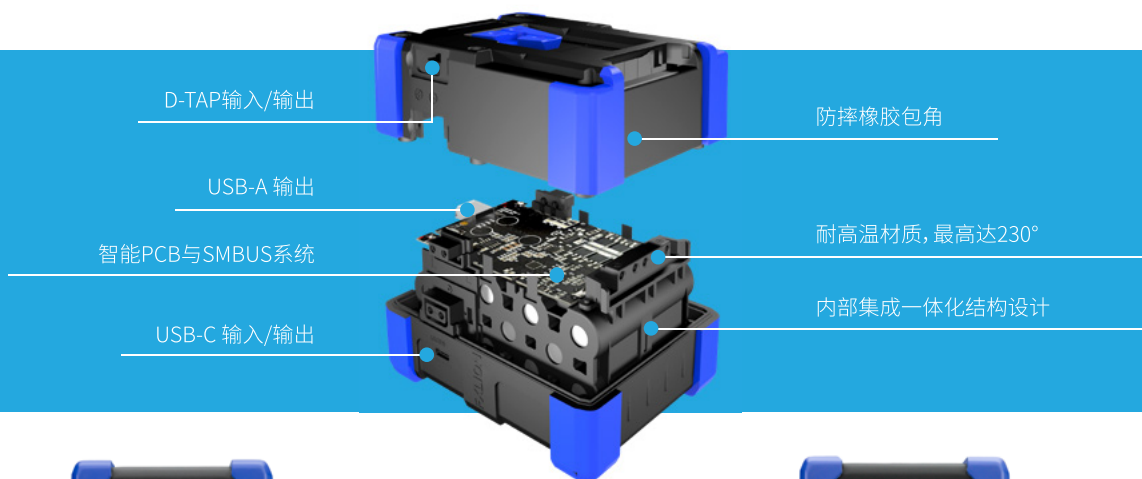

BP-M160/AN-M160

容量: 14.8V 10.8Ah 159Wh
 电池输出: 14.8V/15A(Max)
 D-Tap X4 输出: 14.8V X 4/10A (Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 USB-C输入/输出: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD快充协议
 尺寸/重量:
 BP-M160: 128.5mm(L) X 99mm (W) X 81mm (H) /1170g
 AN-M160: 128.5mm (L) X 99mm (W) X 92mm (H) / 1173g




BP-M210/AN-M210

容量: 14.8V 13.8Ah 205Wh
 电池输出: 14.8V/15A(Max)
 D-Tap X4 输出: 14.8V X 4/10A (Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 USB-C输入/输出: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD快充协议
 尺寸/重量:
 BP-M210:128.5mm(L) X 99mm (W) X 81mm (H) /1180g
 AN-M210: 128.5mm(L) X 99mm (W) X 92mm (H)/ 1190g



BP-M300/AN-M300

容量: 14.8V 20.4Ah 300Wh
 电池输出: 14.8V/18A(Max)
 D-Tap X4 输出: 14.8V X 4/10A (Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 USB-C输入/输出: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, PD快充协议
 尺寸/重量:
 BP-M300: 128.5mm(L) X 99mm (W) X 95.5mm (H) /1626g
 AN-M300:128.5mm(L) X 99mm (W) X 106mm (H) /1633g



炫屏MINI电池

紧凑的设计

- 紧凑/坚固的外壳

- 1*USB-A 输出
- 2*D-TAP输入/输出
- V型块



- 炫酷的蓝色LCD液晶屏

- USB 5V/2A 输出



USB-A 5V/2A输出



2*D-TAP输出



更安全、更紧凑的结构设计



炫屏MINI V口电池


- 独特的方形小体积，超高密度 · 带 LCD 屏，精准的程序控制显示电池循环次数 / 电池电压 / 使用时间 / 电池容量
- 匹配 RED/ Sony 摄像机电池通讯协议，可在机器屏上显示电池电量，电池电压，电池百分比等信息 · 锂离子可充电电池，无记忆效应
- 内有智能控制保护电路、温度保护、过充过放保护、过流保护 等多重保护
- 工作温度：-20° C~+55° C
- 带 USB-A 输出
- 两路 D-TAP 输出
- 电芯组和外壳独立结构，结构更坚固
- 蓝色金属 V 型块，更坚固耐磨
- D-TAP、USB-A 带防尘帽设计
- 可选用的充电器：FXLION PL-3680Q PL-3680B-B01 PL-Q80B PL-Q280B PL-Q480B PL-1680B PL-5680B PL-Q4BL FX-M2S PL-Q4B12

MINI电池



BP-M98L

容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh
 工作电流: 8A(Max)
 D-TAP 输出: 10~16.8V*2/8A(Max)
 USB-A 输出: 5.0V/2A
 尺寸: 117(L)mm*91.8(W)mm*54(H)mm
 重量: 635g



BP-M150L

容量: 14.8V 10Ah 148Wh
 工作电流: 10A(Max)
 D-TAP 输出: 10~16.8V*2/10A(Max)
 USB-A 输出: 5.0V/2.0A
 尺寸: 117(L)mm*91.8(W)mm*64(H)mm
 重量: 818g



BP-M200L

容量: 14.8V 13.4Ah 198Wh
 工作电流: 12.0A(Max)
 D-TAP 输出: 10~16.8V*2/12A(Max)
 USB-A 输出: 5.0V/2A
 尺寸: 117(L)mm*91.8(W)mm*79(H)mm
 重量: 1042g



HIGH POWER电池

15A大电流高功率放电



高功率电池

- 高功率大电流放电
- 使用高倍率放电锂电芯
- 最大可达到15A放电
- 应用大功率锂电池保护芯片，电池组具有过充保护、过放保护、温度保护、过流保护
- 完美适用于大功率12V LED灯和电影设备，电池大电流放电不发热，可用足电池容量
- 锂离子可充电电池，无记忆效应
- 工作温度: -20°C~+55°C
- 带五级电量显示
- 带USB-A输出和D-TAP输出，D-TAP输出15A(Max)
- 可选用BP充电器: PL-Q80B PL-3680Q PL-Q280B PL-Q480B PL-Q4BL PL-Q4B12
- 可选用AN充电器: PL-Q80A PL-3680Q PL-Q280A PL-Q480A PL-Q4AL PL-Q4A12



FX-265SH

容量: 14.8V 18.0Ah 265Wh
 工作电流: 15A(Max)
 D-TAP输出: 10~16.8V/15A (Max)
 USB-A输出: 5.0V/2.0A
 尺寸/重量: 158(L)×100(W)×69.5(H)mm/1378g



FX-265AH

容量: 14.8V 18.0Ah 265Wh
 工作电流: 15A(Max)
 D-TAP输出: 10~16.8V/15A (Max)
 USB-A输出: 5.0V/2.0A
 尺寸/重量: 158(L)×100(W)×74.8(H)mm/1467g



FX-300SH

容量: 14.8V 20.4Ah 300Wh
 工作电流: 15A(Max)
 D-TAP输出: 10~16.8V/15A (Max)
 USB-A输出: 5.0V/2.0A
 尺寸/重量: 158(L)×100(W)×69.5(H)mm/1478g



FX-300AH

容量: 14.8V 20.4Ah 300Wh
 工作电流: 15A(Max)
 D-TAP输出: 10~16.8V/15A (Max)
 USB-A输出: 5.0V/2.0A
 尺寸/重量: 158(L)×100(W)×74.8(H)mm/1480g



COOL BLACK炫黑系列 锂电池

五级电量显示

- 智能PCB保护板

紧密/坚固的外壳

- 防摔橡胶包角

智能PCB保护板

- 与设备通信



- 2*D-TAP 输入/输出
- 1*USB-A 输出

- USB-A输出



BP/AN型 炫黑锂电池

- 超高能量密度, 采用大倍率电芯, 锂电池可充电电池, 无记忆效应
- 更安全, 紧凑的结构, 带防摔橡胶包角, 可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 2*D-TAP输入/输出, 可为摄像机, 大功率LED灯供电
- 1*USB-A输出
- 内有智能控制电路, 温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护, 五级电量显示
- 智能保护板内置通讯功能, 可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 工作温度-20~55°C
- D-TAP、USB-A 输出口带防尘帽设计
- 蓝色金属V型块, 更耐用牢固

COOL BLACK炫黑系列锂电池



BP-130S / AN-130A

容量: 14.4V 9.0Ah 130Wh
 工作电流: 12A(Max)
 D-TAP输出*2: 14.4V*2/12A(Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm
 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
 重量: 1125g/1105g



BP-160S / AN-160A

容量: 14.4V 10.4Ah 150Wh
 工作电流: 12A(Max)
 D-TAP输出*2: 14.4V*2/12A(Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm
 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
 重量: 1125g/1105g



BP-190S / AN-190A

容量: 14.4V 12.8Ah 184Wh
 工作电流: 15A(Max)
 D-TAP输出*2: 14.4V*2/15A(Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm
 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
 重量: 1155g/1135g



BP-250S / AN-250A

容量: 14.4V 17.4Ah 251Wh
 工作电流: 18A(Max)
 D-TAP输出*2: 14.4V*2/18A(Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm
 154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
 重量: 1580g/1563g



BP-300S / AN-300A

容量: 14.4V 21.0Ah 302Wh
 工作电流: 18A(Max)
 D-TAP输出*2: 14.4V*2/18A(Max)
 USB-A输出: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm
 154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
 重量: 1638g/1626g



26V锂电池

26V

- 15A工作电流 (Max)

五级电量显示

- 显示电池工作状态



输入/输出

- 仅26V

- USB-A 输出



BP/AN型26V电池

- 高倍率大电流放电设计, 适用于18-32V电压的影视设备和高功率的LED灯
- 应用大功率锂电池保护芯片, 电池组具有过充保护, 过放保护, 温度保护, 过流保护
- 最大15A放电
- 内有智能控制保护电路, 温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护
- 工作温度: -20C~+55°C
- 两个D-TAP输出电池电压
- 带五级电量显示
- 使用中, 电量指示灯常亮, 随着放电进程, 指示灯逐级熄灭, 最后一个指示灯闪烁时提示电压过低, 需要更换电池
- 带橡胶包角的防摔外壳
- 内部电芯组无导线组装工艺, 性能更稳定
- 电芯组 and 外壳独立结构, 更强防摔性能
- 蓝色金属V型块, 更坚固耐磨
- D-TAP、USB-A带防尘帽设计

26V锂电池



BP-7S230/AN-7S230

容量: 26V 9.0Ah 230Wh
工作电流: 15A(Max)
D-TAP输出: 20~29.4V/15A(Max)
尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm
154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
重量: 1450g/1436g



BP-7S270/AN-7S270

容量: 26V 10.5Ah 270Wh
工作电流: 15A(Max)
D-TAP输出: 20~29.4V/15A(Max)
尺寸: 154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm
154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
重量: 1528g/1505g



FX-4S7S2D/FX-4S7S2DA 双电压充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 29.4V/2.0A×2 或 16.8V/4.0A×2
尺寸/重量: 140(L)×93(W)×1945(H)mm/1200g
双路同步充电 26V电池和14.8V电池, 自动识别电池电压, 无需切换



输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 29.4V/2.0A×2或16.8V/4A×2
双路同步充26V电池
双路同步充14.8V电池



输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 29.4V/2.0A×1和16.8V/4.0A×1
双路同步充电 一块26V电池和一块14.8V电池



PL-7115-B01 - 26V D-Tap 快充

输入: 100~240V 47~63Hz
输出: 29.4V / 5.0A
功率: 150W
特点: 仅适用于26V电池
尺寸: 177(L)mm*77(W)mm*48(H)mm
重量: 610g



双速切换快速充电器



FX-BA4S - 4路V口卡座式双速切换快速充电器

输入: 100-240V 47-63Hz
输出: 16.8V/3A×4 or 16.8V/6A×4
功率: 450W
尺寸: 281(L)mm×145(W)mm×191(H)mm
重量: 2510g
四块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半

FX-BA4A - 4路A口卡座式双速切换快速充电器

输入: 100-240V 47-63Hz
输出: 16.8V/3A×4 or 16.8V/6A×4
功率: 450W
尺寸: 281(L)mm×128(W)mm×191(H)mm
重量: 2470g
四块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半



V口/A口卡座式双速切换快速充电器

- 快充6A电流和慢充3A电流可选择使用, 根据电池的容量和充电状态选择充电
- 电流;在满足了快速充电的需求时, 更大的保护了电池的使用性能和延长了
- 电池的使用寿命
- 四路同步工作, 同时充四块电池
- LCD屏显示四路的充电状态
- 智能控制电路, 具有过充, 过流, 防反接和防倒灌保护
- 紧凑的机箱外壳设计
- 温控降噪风扇

快速充电器

单路卡座式快速充电器

PL-Q80A/PL-Q80B

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 16.8V/4.5A

USB-A输出: 5.0V/2.0A

AC充电状态下提供USB输出; 没有AC状态, 有电的电池可通过充电器输出USB

功率: 80W

尺寸/重量: PL-Q80A 165(L)×103(W)×62(H)mm/390g

PL-Q80B 165(L)×108(W)×72(H)mm/420g

PL-Q80A适用于 FXLION 所有AN型锂电池充电和其他安顿型摄像机电池

PL-Q80B适用于 FXLION 所有BP型锂电池充电和其他V型摄像机电池



单路4.5A充电带USB-A输出

节省50%充电时间



PL-Q80A



PL-Q80B

双路卡座式快速充电器

PL-Q280A/PL-Q280B

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 16.8V/4.0A×2

功率: 150W

尺寸/重量: PL-Q280A 141(L)×87(W)×230.5(H)mm/880g

PL-Q280B 141(L)×104(W)×230.5(H)mm/920g

PL-Q280A适用于 FXLION 所有AN型锂电池充电和其他安顿型摄像机电池

PL-Q280B适用于 FXLION 所有BP型锂电池充电和其他V型摄像机电池

两块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半



4A×2 同时同步充电

节省50%充电时间



PL-Q280A



PL-Q280B

四路卡座式快速充电器

PL-Q480A/PL-Q480B

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 16.8V/4.0A×4

功率: 300W

尺寸/重量: PL-Q480A 281(L)×128(W)×191(H)mm/2460g

PL-Q480B 281(L)×145(W)×191(H)mm/2500g

PL-Q480A适用于 FXLION 所有AN型锂电池充电和其他安顿型摄像机电池

PL-Q480B适用于 FXLION 所有BP型锂电池充电和其他V型摄像机电池

四块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半



4A×4 同时同步充电

节省50%充电时间



PL-Q480A



PL-Q480B

快速智能充电器



4A×4 同时同步充电

智能显示充电信息

四路卡座式快速智能充电器

PL-Q4AL/PL-Q4BL

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 16.8V/4.0A×4

功率: 300W

尺寸/重量: PL-Q4AL 281(L)×128(W)×191(H)mm/2470g

PL-Q4BL 281(L)×145(W)×191(H)mm/2510g

PL-Q4AL可充所有 FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池

PL-Q4BL可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池

四块电池同时充电, 充电时间比标准功率充电器缩短一半

充智能电池实时显示电量百分比、电池容量、充电电压、充电电流、剩余充电时间、
电池已循环次数

充普通电池实时显示充电电压、充电电流和电池容量




实时屏幕显示

实时电量百分比

实时充电电压

剩余充电时间

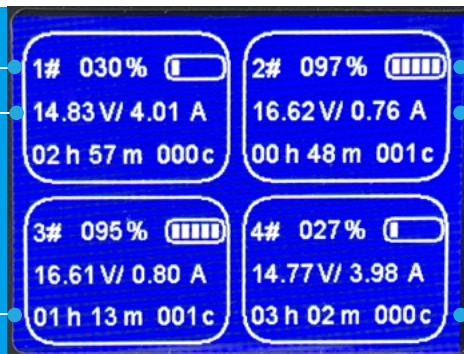

电池实时容量

实时充电电流

电池已循环次数

有SMBUS系统的智能电池, 显示图示全部信息, 普通电池只显示充电电压/充电电流/电池容量



PL-Q4AL



PL-Q4BL

12 路挂墙式快速充电器

橡胶包角保护

液晶屏显示电池电量

12路16.8V/4.0A同时工作



PL-Q4B12



12路V口挂墙式快速充电器

- 12路挂墙式快速充电器，可以同时充12块电池，适用于租赁公司同时充大量电池的实际需求
- 液晶屏显示充电时电池电量
- 12路分为3路电源控制开关，每个开关控制4路充电，用户可根据需求控制充电电池数量，使用更省电
- 智能温控风扇管理控制，噪音更低，3路风扇确保设备不过热
- 坚固的金属外壳，可使用固定配件固定在墙面上，更方便取放电池，更节省空间
- 橡胶包角保护机身



12路挂墙式快充



12 路挂墙式快速充电器 — PL-Q4B12/PL-Q4A12

产品参数:

输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 16.8V/4.0A×12
功率: 1000W
PL-Q4B12 尺寸/重量: 785(L)×540(W)×110(H)mm/14kg
PL-Q4A12 尺寸/重量: 785(L)×540(W)×103(H)mm/13.9kg
PL-Q4B12可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池
PL-Q4A12可充所有 FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池



12路挂墙式液晶显示智能快充 --- PL-QBL12/PL-QAL12

12路挂墙式液晶屏显示快速充电器
输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 16.5V/4.0A×12
功率: 1000W
PL-QBL12尺寸/重量: 785(L) X 540(W) X 103(H) mm/13.9kg
PL-QAL12可充所有FXLION BP型锂电池和所有V型锂电池
PL-QAL12尺寸/重量: 785(L) X 540(W) X 103(H) mm/13.9kg
PL-QAL12可充所有FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池



12路挂墙式双电压快充 --- PL-Q4B12BV/PL-Q4A12BV

12路挂墙式双电压快速充电器
输入: 100~240VAC 47~63Hz
输出: 16.8V/4.0A×12 or 29.4V/2A×12
功率: 1000W
PL-Q4B12BV尺寸/重量: 785(L) X 540(W) X 103(H) mm/13.9kg
PL-Q4B12BV可充所有FXLION BP型锂电池和所有V型锂电池
PL-Q4A12BV尺寸/重量: 785(L) X 540(W) X 103(H) mm/13.9kg
PL-Q4A12BV可充所有FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池



卡座式充电器



FX-M2S / FX-M2A Mini 双路卡座式充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V / 2.0A×2
 功率: 100W
 尺寸/重量: FX-M2S 102(L)×84.4(W)×152(H)mm/632g
 FX-M2A 102(L)×66.5(W)×155(H)mm/632g
 FX-M2S可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池
 FX-M2A可充所有 FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池
 两块电池同时同步充电
 超小尺寸设计, 手持轻松和方便背包携带



FX-M8S Mini 八路卡座式充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/2A×8
 功率: 400W (Max)
 尺寸/重量: 220(L)×100(W)×156(H)mm/1980kg
 可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池
 八块电池同时同步充电



FX-M4S / FX-M4A Mini 四路卡座式充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V / 2.0A×4
 功率: 200W
 尺寸/重量: FX-M4S 220(L)×101(W)×156(H)mm/1420g
 FX-M4A 220(L)×83.5(W)×159(H)mm/1420g
 FX-M4S可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池
 FX-M4A可充所有 FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池
 四块电池同时同步充电



PL-1680A

PL-1680B

PL-1680A / PL-1680B 双路卡座式带DC标准充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/2.0A×2
 DC输出: 16.4V/5.0A
 功率: 100W
 尺寸/重量: PL-1680A 141.5(L)×87(W)×230.5(H)mm/880g
 PL-1680B 141.5(L)×104(W)×230.5(H)mm/920g
 PL-1680A可充所有 FXLION AN型锂电池和所有安顿型锂电池
 PL-1680B可充所有 FXLION BP型锂电池和所有V型口锂电池
 单路AC-DC输出, 输出最大电流5A
 两块电池同时充电
 手提式设计, 易于便携



通用型线充充电器



PL-3680D

PL-3680D 双路通用型带DC线充充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/2.0A×2
 DC输出: 16.4V/5.0A
 功率: 100W
 尺寸/重量: 212(L)×145(W)×54(H)mm/1500g
 具有一机多充通用功能, 没有电池型号的限制, 可以同时充 FXLION BP型、AN型锂离子电池和其他品牌V型和A口电池
 两块电池同时充电
 单路AC-DC输出, 输出最大电流5A



PL-3680B

PL-3680B PL-3680B-B01 单路便携线充充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/2.0A
 功率: 50W
 尺寸/重量: 120(L)×70(W)×35(H)mm/160g
 适用于所有 FXLION BP 型、AN 型锂电池充电和其他品牌V型和A口电池
 没有电池型号的限制, 体积小, 重量轻, 易于便携
 PL-3680B-B01: 为D-TAP输出口



PL-5680

PL-5680 四路通用型线充充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/2.0A×4
 功率: 200W
 尺寸/重量: 150(L)×152(W)×63(H)mm/1017g
 具有一机多充通用功能, 没有电池型号的限制, 可以同时充 FXLION BP型、AN型锂离子电池
 四块电池同时充电
 更小尺寸, 更便携



PL-3680Q

PL-3680Q PL-3680Q-D2 单路便携线充充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/4.0A
 功率: 80W
 尺寸/重量: 169(L)×65(W)×41(H)mm/400g
 适用于所有 FXLION BP 型、AN 型锂电池充电和其他品牌带 D-TAP口充电功能的V型和A口电池
 没有电池型号的限制, 体积小, 重量轻, 易于便携
 PL-3680Q-D2是双路D-TAP输出口



SKYONE

适配器&充电器

5VUSB/D-TAP/14.8V/24V/48V/充电一体机

防水防摔箱载

6 x DC 输出

- 2 x 14.8V / 15A
- 2 x 24.0V / 15A
- 2 x 48.0V / 10A

内置智能快速充电器

V型挂板

四路大功率V型电池

14.8V D-TAP

2 x 14.8V D-TAP 输出

USB-A 输出

5.0V/3A, 9.0V/2A, 12.0V/1.5A

LCD 屏显示

- 充电电压
- 电池电量
- 充电电流
- 充电时间
- 电池循环次数



电池输出适配器/充电器一体

型号: SKYONE

- 箱载一体机设计，一机在手，解决影视设备的所有电压需求
- 48V/24V/14.8VDC 输出，D-TAP 14.8V/USB 5.0V 输出，多电压输出规格设计，并且不同电压可多路同时输出，完全满足影视设备的电源需求
- 48V/500W 大功率设计，满足 ARRI Skypanel 等大功率 48V LED 灯的满功率放电需求
- 24V/360W 大功率设计，满足影视 24V LED 灯和设备的满功率放电需求
- 14.8VDC 输出，给影视设备提供 14.8V 的便携用电需求
- 两个 D-TAP 输出，提供 D-TAP 供电设备的用电需求
- 两个 USB-A 输出，USB 3.0 快充，5.0V/3A 9.0V/2A 12.0V/1.5A，满足手机、LED 灯、mini 摄像机等小型设备的用电需求
- 集成内置四路智能快速充电器，液晶显示屏可显示电池的充电状态、电压、容量、充电时间、电池循环次数



两路 14.8V 输出

两路 24V 恒压输出

两路 48V 恒压输出

SKYONE

DC适配器功能:

DC输入: 电池14.8V×4 (建议使用四块满电大容量高倍率电池)
 48VDC输出: 48.0V/10A(Max), 两路48V 输出总功率500W
 24VDC 输出: 24.0V/15A (Max), 两路24V 输出总功率360W
 14.8VDC输出: 14.8V/15A (Max), 两路14.8VDC 输出总功率
 根据输入电池功率
 D-TAP输出: 14.8V/15A(Max)
 USB-A输出: USB3.0快充 5.0V/3A 9.0V/2A 15.0V/1.5A
 48V/24V/14.8V/D-TAP/USB-A可同时工作

充电器功能:

充电输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/4A (四路同步)
 智能液晶屏显示: 充电电压、电池容量、充电时间、电池循环次数
 尺寸/重量: 495mm(L)×400mm(W)×215mm(H) / 7320g
 skyone 使用V型电池
 可以定制AN型挂板



48V/24V/14.8V三路DC 可以同时工作



智能快速充电器



48V/24V/14.8V 输出端子上的橡胶防尘盖



Skyone 箱载

SKYTHREE

48V / 1000W 电池输出适配器

1000W

- 大功率输出

紧凑设计

- 超小体积

橡胶包角

- 牢固设计

大功率

- Power DC座

四面挂电池

- 结构更合理

🔋 电池输出适配器

型号: SKYTHREE

- 48V大功率LED灯DC电源
- 同时使用四块电池作为电源输入，输出48V
- 智能电路识别输入电池，可使用四块14.8V电池或者四块26V电池
- 建议使用四块26V的电池得到48V的1000W最大功率输出
- 最大输出功率48V/1000W，完全解决了目前1000W以下的LED灯48VDC电源的需求
- mini体积设计，结构更紧凑
- 带橡胶包角，保护更全面
- 标配钢丝绳，可悬挂使用



- DC 输入：14.8V×4 DC 输出：48V/750W(max)
- DC 输入：26V×4 DC 输出：48V/1000W(max)
- 尺寸：178(L)mm×162(W)mm×181(H)mm
- 重量：2260g



输入4×14.8V 电池/输出48V/750W(max)
支持供电Arri Orbiter 48V/500W



输入4×26V 电池/输出48V/1000W(max)
支持供电Nanlux Dyno650C 48V/700W

SKY TWO

SKY TWO

48V/24V 电池输出适配器

- 超小体积
- Power DC座

- 橡胶包角
- 牢固设计



24V/48V DC 输出



- 输入 14.8V/26V 电池



48V/24V 电池输出适配器

- 宽电压输入，12~30V，14.8V与26V电池均适用（且双电池可以混合使用）
- 最大输出48V/480W（Max）24V/360W（Max）
- 4V电压使用于360W以内的LED灯或其他电影设备
- 48V电压适用于100W/200W/400W等大功率LED灯、电影灯和各种48V电影设备
- 配有3/8螺钉安装孔，兼容两款连接固定件
- 便携美观，易于携带

DC 输入: 14.8V×2
DC 输出: 24V/360W(max) or 48V/400W(max)

DC 输入: 26V×2
DC 输出: 24V/360W(max) or 48V/480W(max)

DC 输入: 14.8V×1+26V×1
DC 输出: 24V/360W(max) or 48V/400W(max)



48V SKYPOWER

电池输出适配器/充电器一体机



提供ARRI S60 48V/400W

满功率工作

- 48V系列LED灯专用电源解决方案
- 48V 10A的功率设计，完全适应ARRI S60, Aladdin Fabric 350W Lightstar 180W或者其他品牌48V LED灯使用
- 同时使用四块大容量高倍率电池可以得到满功率工作效果
- 具有电池输出适配器/电池充电器两种功能。完全实现了一台设备既可以提供便携DC电源又可以给电池充电的功能。实现了充电功能和适配功能的完美整合
- 两路14.8V和一路48V 可同时输出工作，解决了客户希望尽量少的携带设备外出拍摄的要求。一台设备和四个电池就可以同时给2台12VLED板灯，一台48V LED板灯或射灯提供电源
- 16.8V/2A×4的充电功能，可以同步充四块电池
- 具有四路电池工作指示灯和四路电池放电保护功能
- 具有整机DC输出欠压指示灯
- 橡胶包角防摔防撞保护，更适合在片场使用

PL-4DC48S

DC适配功能:

DC输入: 电池14.8V×4
DC输出: 48.0V/10.0A (Max)
DC输出: 14.8V×2/10.0A (Max)
总功率: 480W
14.8V×2+48V三路同时输出

充电器功能:

充电输入: 100~240VAC 47~63Hz
充电输出: 16.8V/2.0A×4
四块电池同时充电
尺寸/重量: 304(L)×154(W)×227(H)mm/3400g

PL-4DC48S 是使用BP型电池
PL-4DC48A 是使用AN型电池
适配器和充电器不可同时使用
适配器的使用输出功率取决于电池
建议使用高容量/高倍率电池得到最佳性能



14.8V×2+48V三路同时输出

10A/480W大功率



DC工作指示图



电池放电/充电工作指示灯



24V SKYPOWER

电池输出适配器/充电器一体机



- 24V系列LED灯/电影设备专用电源解决方案
- 24V 15A的功率设计，完全适应市场上已有的24V LED灯的功率使用
- 同时使用四块大容量高倍率电池可以得到满功率工作效果
- 具有电池输出适配器/电池充电器两种功能。完全实现了一台设备既可以提供便携DC电源又可以给电池充电的功能。实现了充电功能和适配功能的完美整合
- 两路14.8V 和 一路24V 可同时输出工作，解决了客户希望尽量少的携带设备外出拍摄的要求。一台设备和四个电池就可以同时给2台12V LED板灯，一台24V LED板灯或射灯提供电源
- 16.8V/2A×4的充电功能，可以同步充四块电池
- 具有四路电池工作指示灯和四路电池放电保护功能
- 具有整机DC输出欠压指示灯
- 橡胶包角防摔防撞保护，更适合在片场使用

PL-4DCS

DC适配功能:

DC输入: 电池14.8V×4

DC输出: 24V/15A (Max)

DC输出: 14.8V×2/10A (Max)

总功率: 360W

14.8V×2+24V三路同时输出

充电器功能:

充电输入: 100~240VAC 47~63HZ

充电输出: 16.8V/2.0A×4

四块电池同时充电

尺寸/重量: 304(L)×154(W)×227(H)mm/3400g

PL-4DCS 是使用BP型电池

PL-4DCA 是使用AN型电池

适配器和充电器不可同时使用

适配器的使用输出功率取决于电池, 建议使用大容量高倍率电池得到最佳性能



电池放电/充电工作指示灯



PL-4DCS

14.8V×2+24V三路同时输出

15A/360W大功率



提供ARRI S60

24V/200W 满功率工作



48V MINI SKYPOWER

电池输出适配器



- 48V系列LED灯专用电源解决方案
- 48V 10A的功率设计，完全适应ARRI S60，Aladdin Fabric 350W Lightstar 180W或者其他品牌48V LED灯使用
- 既可以使用14.8V电池，又可以使用26V电池
- 同时使用两个26V 电池，可以得到480W最大功率输出
- 同时使用两个14.8V 电池，可以得到400W最大功率输出
- 使用一台适配器和两个电池，就可以给48V LED灯提供便携电源
- 具有整机DC输出欠压指示灯



FX-48D

48V DC输出:

DC 输入: 26V×2

DC 输出: 48V/480W(Max)

DC 输入: 14.8V×2

DC 输出: 48V/400W(Max)

尺寸/重量: FX-48D 125.5(L)×92.5(W)×177.5(H)mm/1050g

FX-48DA 125.5(L)×75.5(W)×177.5(H)mm/1000g

适配器的使用输出功率取决于电池, 建议使用高容量/高倍率电池得到最佳性能

FX-48D使用BP型电池

FX-48DA使用AN型电池



FX-48D 使用26V电池输出48V



FX-48D 使用14.8V电池输出48V



3/8螺纹固定座

MINI Skypower 使用时间参考

MINI Skypower	ARRI S60 (400W/48V)	Lightstar LMAT-S (180W/48V)	Aladdin Fabric (350W/48V)
FX-48D+2×FX-HP265S	41min	3h	1h30min
FX-48D+2×BP-250S	/	2.7h	1h20min
FX-48D+2×BP-7S230	40min	2.5h	1h20min

此数据是在标准实验室环境下测试数据。实际使用数据会根据设备和环境不同而改变。

MEGA电池

- 大功率影视设备和LED灯专用电池组
- 采用汽车电池级用高倍率锂电芯，电芯可超大电流放大，电池组单路放电可达30A，给大功率影视设备提供超长续航
- 电芯组的低温工作性能远高于普通电池，在-30°低温环境下使用时可放出60%以上的容量，适应在低温环境下的影视拍摄
- 采用大功率保护IC，拥有过冲保护、过放保护、过流保护，锂离子可充电电池，无记忆效应，工作温度-30°~50°
- 采用防摔机箱，橡胶包角保护，既保护了产品，又可以保护使用者
- 15V/28V/48V三路输出可同时工作，28V最大工作电流30A，48V最大工作电流10A，可以实现摄影机、LED灯和监视器使用同一组电池的便携应用
- MEGAPLUS电池组采用了液晶屏，直观显示电池组电压和容量
- MEGAPLUS电池组带一路USB-A输出，为现场设备提供了应急和便携电源
- 内部功能结构和电路模块化设计，可以快捷的提供容量拓展和不同DC输出功能以及增加逆变AC220V输出功能的客定产品方案



XH-DY-7220



XH-DY-7220 PLUS



FX-mega2K



FX-mega3K

15V 28V 48V 三路

同时输出LED灯和摄像机



单路28V输出LED灯



15V/28V高功率多功能电池组

Mega 电池专为电影机和高功率灯光设计

XH-DY-7220

电池容量: 24Ah/620Wh

输出1/2: 28V/30A

单路28V 最大输出30A

两路28V 输出可同时使用

15V输出: 15V/8A (Max)

15V输出和28V输出可同时使用

五级电量指示灯

尺寸/重量: 234(L)×164(W)×189(H)mm/7500g

充电时间: PL-7115~5H

15V/8A DC输出可改为12V/10A DC 输出

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种

12V/24V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组

15V 28V 可同时输出

最大 28V/30A



XH-DY-7220



DC输出指示灯 五级电池电量指示灯

DC 开关

电量指示灯键

15V/8A 输出 (①-④+)

28V/30A 输出 1 (①-②+)

充电 (①-②+)

28V/30A 输出 2 (①-②+)



XH-DY-7220

LED电量显示屏

液晶屏显示电池电压/电量

电池电压/电量显示切换按键

DC 开关

USB 输出

15V/8A 输出 (①-④+)

28V/30A 输出 1 (①-②+)

充电 (①-②+)

28V/30A 输出 2 (①-②+)



XH-DY-7220 PLUS

Mega 电池专为电影机和高功率灯光设计

XH-DY-7220 PLUS

电池容量: 47.6Ah/1232Wh

输出1/2: 28V/30A

单路28V 最大输出30A

两路28V 输出可同时使用

15V输出: 15V/8A (Max)

15V输出和28V输出可同时使用

USB-A输出: 5V/2A

LED液晶屏电量显示

尺寸/重量: 240(L)×168(W)×189(H)mm/8.9kg

充电时间: PL-7115~10.5H

15V/8A DC输出可改为12V/10A DC 输出

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种

12V/24V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组

15V 28V 可同时输出

最大28V/30A



XH-DY-7220 PLUS



15V/28V/48V高功率多功能电池组

15V 28V 48V 三路可同时输出

最大 28V/30A, 48V/10A



XH-DY-7220-48D

XH-DY-7220-48D

电池容量: 24Ah/620Wh

输出1: 28V/30A (Max)

输出2: 48V/10A (Max)

输出3: 15V/8A (Max)

28V 48V 15V 三路输出可同时工作

五级电量指示灯

尺寸/重量: 280(L)×164(W)×189(H)mm/9300g

充电时间: PL-7115~5H

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种12V/28V/48V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组



XH-DY-7220-48D PLUS

电池容量: 47.6Ah/1232Wh

输出1: 28V/30A (Max)

输出2: 48V/10A (Max)

输出3: 15V/8A (Max)

USB-A输出 5V/2A

15V输出、28V输出、48V输出可同时使用

LED液晶屏电量显示

尺寸/重量: 280(L)×168(W)×189(H)mm/10.1kg

充电时间: PL-7115~10.5H

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种12V/24V/48V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组

15V 28V 48V 三路可同时输出

最大 28V/30A



XH-DY-7220-48D PLUS



Mega电池充电器



PL-7115 Mega电池专用充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

输出: 29.4V/5.0A

尺寸/重量: 177(L)×77(W)×48(H)mm/640g

充电时间: 620Wh~5H

1230Wh~10.5H



PL-7117 Mega电池专用充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

输出: 29.4V/7.0A

尺寸/重量: 177(L)×80(W)×52(H)mm/710g

充电时间: 620Wh~5H

1230Wh~10.5H



MEGA 电池多种应用方案



SONY BPU DV电池/充电器

DF-U65

容量: 14.8V 4.4Ah 65Wh

尺寸: 69.5(L)×41.5(W)×82.5(H)mm

重量: 390g

工作温度: -20°C~+55°C

带四级电量显示功能

内置多重保护电路、温度保护、过充过放保护、过流保护

适用的充电器: FXLION PL-U65和Sony原装充电器

适用摄像机型: Sony PMW-EX280/PXW-FS7/PXW-FS5
PXW-FX9/PXW-Z280

充电时间: PL-U65 ~180min



带四级电量显示功能

DF-U65



4级电量显示

D-tap 输出/USB 输出

DF-U98

容量: 14.8V 6.6Ah 98Wh

D-TAP 输出: 10~16.8V

USB-A 输出: 5.0V/1.0A

尺寸: 95.5(L)×41.5(W)×70(H)mm

重量: 435g

工作温度: -20°C~+55°C

带四级电量显示功能

带USB-A输出和D-TAP输出

内置多重保护电路、温度保护、过充过放保护、过流保护

适用的充电器: FXLION PL-U65和Sony原装充电器

适用摄像机型: Sony PMW-EX280/PXW-FS7/PXW-FS5
PXW-FX9/PXW-Z280

充电时间: PL-U65~200min



PL-U65 双路卡座式电池充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 16.8V/1.5A×2

USB-A输出: 5.0V/1.0A

功率: 60W(Max)

尺寸: 165(L)×103(W)×61(H)mm

重量: 540g

适用于 FXLION DF-U65 DF-U75 DF-U98电池和Sony BPU 电池
两块电池同时充电

充电同时可提供USB-A输出


可通过有电的电池输出USB-A



双路同步充电器



PL-U65

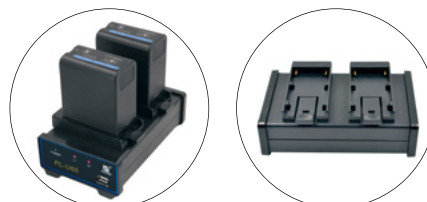

PL-U65带电池

SONY 970 & PANASONIC D54 DV 电池/充电器



DF-248

DF-248

容量: 7.4V 6.6Ah 48Wh
尺寸: 70(L)×39(W)×60(H)mm
重量: 270g
工作温度: -20°C~+55°C
内置多重保护电路、温度保护、过充过放保护、过流保护
适用的充电器: FXLION PL-6000SL、PL-SP20、PL-SP40和Sony
原装充电器
适用摄像机型: Sony HVR-Z1C/HVR-Z5C/HVR-HD1000C
HXR-NX200/HXR-MC2500
充电时间: PL-6000SL/PL-SP20/PL-SP40 ~420min

PL-6000SL 单路DV电池充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
充电输出: 8.4V/1.0A
USB-A输出: 5.0V/1.0A
尺寸: 110 (L) mm×68(W)×42(H)mm
重量: 134g
适用 FXLION DF-248和Sony 970 电池



PL-6000SL



DP-266

DP-266

容量: 7.4V 6.6Ah 48Wh
尺寸: 65.5(L)×36.5(W)×83(H)mm
重量: 290g
工作温度: -20°C~+55°C
带四级电量显示功能
内置多重保护电路、温度保护、过充过放保护、过流保护
适用的充电器: FXLION PL-6000PL、PL-SP20、PL-SP40和
Panasonic 原装充电器
适用摄像机型: Panasonic AG-HVX203/AG-HPX173
AG-DVC180BMC/AJ-PX298/HC-PV100
充电时间: PL-6000PL/PL-SP20/PL-SP40 ~420min

PL-6000PL 单路DV电池充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz
充电输出: 8.4V/1.0A
USB-A输出: 5.0V/1.0A
尺寸: 110 (L) mm×68(W)×42(H)mm
重量: 134g
适用的电池: FXLION DP-254、DP-266和Panasonic D54电池



PL-6000PL

DV电池充电器

PL-SP40 SONY PANASONIC四路通用DV电池充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 8.4V/1.0A×4

功率: 40W(Max)

尺寸: 223(L)×103(W)×63(H)mm

重量: 780g

可充 FXLION DF248 DP-254 DP-266 DP-VBD58 SONY 970 系列,
Panasonic D54 VBD 系列电池

四块电池同时充电

完全实现一台充电器通用sony和Panasonic的DV电池充电, 完美匹配使用多型号DV电池的影视租赁公司充电需求



PL-SP40

复合结构面板设计

同一面板可充 970/D54电池
无需更换面板



同时充DF-248 DP-254 DP-266 DP-VBD58 四款电池

PL-SP20 SONY PANASONIC两路通用DV电池充电器

输出: 100~240VAC 47~63Hz

充电输出: 8.4V/1.0A×2

功率: 20W(Max)

尺寸: 165(L)×103(W)×61(H)mm

重量: 540g

可充 FXLION DF248 DP-254 DP-266 DP-VBD58 SONY 970 系列,
Panasonic D54 VBD 系列电池

两块电池同时充电

完全实现一台充电器通用sony和Panasonic的DV电池充电, 完美匹配使用多型号DV电池的影视租赁公司充电需求



PL-SP20

复合结构面板设计

同一面板可充 970/D54电池
无需更换面板



同时充DF-248 DP-266 两款电池

挂板



XH-BP-MINI



XH-BP



XH-BP-N




✎ XH-BP-MINI/XH-BP/XH-BP-N V型挂板

- 安装在设备上, 提供设备V型电池接口
- XH-BP, XH-BP-N自带D-tap接口, XH-BP-N预留USB接口
- 三款不同尺寸的V型挂板, 满足不同设备固定电池的需求
- 尺寸/重量: XH-BP-MINI: 121(L)×98(W)×22(H)mm/100g
XH-BP: 141(L)×100(W)×22(H)mm/160g
XH-BP-N: 141(L)×96(W)×22(H)mm/160g



✎ XH-BP-512V 挂板适配器

- USB-A 输出: 5.0V/1.0A
- D-TAP 输出: 12.0V/3.0A
- 尺寸: 141(L)×96(W)×22(H) mm
- 重量: 165g



✎ XH-AN-S 转换挂板

- XH-AN-S直接将V型挂板转换为AN型挂板, 可使用AN型电池
- 通过XH-AN-S, 可以直接用V型充电器给AN型电池充电
- 尺寸/重量: 141(L)×87(W)×31(H)mm/180g



✎ XH-BP-A 转换挂板

- XH-BP-A直接将AN型挂板转换为V型挂板, 可使用V型电池
- 通过XH-BP-A, 可以直接用AN型充电器给V型电池充电
- 尺寸/重量: 140(L)×100(W)×41(H)mm/220g



✎ XH-AN AN型挂板

- 安装在设备上, 提供设备AN型电池接口
- 带D-TAP口输出
- 尺寸/重量: 116(L)×84(W)×12(H)mm/140g



✎ XH-2AN-A T型挂板

- 可直接置于摄像机或设备上, 外挂两块电池, 实现两个电池容量叠加, 从而可以长时间给设备供电
- 建议使用两个同电压, 同容量的满电电池。例如, 如果用两个14.8V, 300wh的电池, 通过双面挂板可以得到14.8V, 600wh的容量
- XH-2BP-S用V型电池
- XH-2AN-A用AN型电池
- 尺寸/重量: 141(L)×81(W)×141(H)mm/455g



✎ XH-2BP-S T型挂板

- 可直接置于摄像机或设备上, 外挂两块电池, 实现两个电池容量叠加, 从而可以长时间给设备供电
- 建议使用两个同电压, 同容量的满电电池。例如, 如果用两个14.8V, 300wh的电池, 通过双面挂板可以得到14.8V, 600wh的容量
- XH-2BP-S用V型电池
- XH-2AN-A用AN型电池
- 尺寸/重量: 141(L)×81(W)×147.5(H)mm/445g



✎ XH-BP-L02 LED灯用挂板

- LED灯专用挂板, 将挂板固定在灯架上, 用于固定V型电池
- 可用挂板的D-TAP输出口给灯供电, 适用于所有尺寸的LED灯
- 尺寸/重量: 141(L)×104(W)×80(H)mm/338g



挂板/挂板适配器



FX-2BP-24 LED灯用挂板适配器

- 输入: 14.8V×2
- 输出: 22.0~33.6V
- 尺寸/重量: 206(L)×134.5(W)×45.5(H)mm/910g
- 使用14.8V的电池输出24V, 给24V的LED灯提供电源
- 将挂板直接插入并固定在灯的支架上, 适用于所有24V的LED灯
- DC输出线标配B01-DCH3, 长度60cm
- 可根据客户LED灯的不同定制DC头
- 可定制AN型挂板FX-2AN-24, 使用AN型电池



用14.8V 电池输出24V
FX-2BP-24




FX-2BP-KC LED灯用挂板UPS适配器

- 输入: 14.8V×2 输出: 14.8V
- 输入: 26V×2 输出: 26V
- 尺寸/重量: 206(L)×134.5(W)×45.5(H)mm/956g
- 智能管理系统控制两块电池顺序放电, 给LED灯提供不间断电源
- 将挂板直接插入并固定在灯的支架上, 适用于所有12V或者24V的LED灯
- DC输出线标配B01-DCH3, 长度60cm
- 14.8V 电池和26V 电池不能混用
- 可根据客户LED灯的不同定制DC头
- 可定制AN型挂板FX-2AN-KC, 使用AN型电池



26V 电池循环放电输出
FX-2BP-KC



FX-BP-K LED灯用挂板

- 输入: 14.8V 输出: 14.8V
- 输入: 26V 输出: 26V
- 尺寸/重量: 141(L)×150(W)×50(H)mm/634g
- 将挂板直接插入并固定在灯的支架上, 适用于所有12V或者24V的LED灯
- DC输出线标配B01-DCH3, 长度60cm
- 可根据客户LED灯的不同定制DC头
- 可定制AN型挂板FX-AN-K, 使用AN型电池




14.8V输出
FX-BP-K



FX-BP-AR60 LED灯DC挂板


- ARRI Skypanel S60/S30/S120 专用挂板
- 使用14.8V的电池输出24V
- 输入: 14.8v×2 (电池)
- 输出: 22.0~33.6V
- 尺寸: 319(L)×109(W)×65(H)mm
- 重量: 620g






DC-48AR

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头XLR 3孔母头
- 用于48V Skypower给Arri Skypanel S30, S60, S120以及其他LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-3M-30H

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头XLR 4孔母头
- 用于24V Skypower给LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-30H

- Skypower DC线, 一头XLR 4针公头, 一头XLR 4孔母头
- 用于24V Skypower给LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-48ALD

- Skypower和mega battery DC线, 一头XLR 3针公头, 一头是乔和里接头适用于48V的Aladdin LED灯和dimmer DC线
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/342g




DC-24ALD

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头乔合里接头, 适用于24V Skypower给Aladdin 100W和200W软灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/340g




DC-24LR

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头纽崔克接头
- 用于24V Skypower给Dedo LedRama供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/350g




B01-DCH3

- D- TAP转XLR 3孔母头
- 适用于电压输入是XLR 3针公头的LED灯, 通过B01- DCH3可以从电池的D- TAP口取电
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/166g




B01-DCH4

- D- TAP转XLR 4孔母头
- 适用于电压输入是XLR 4针公头的LED灯, 通过B01- DCH4可以从电池的D- TAP口取电
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/166g



DC-30

- 一端XLR 4针公头, 一端XLR 4孔母头
- 充电器和摄像机的DC线
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度: 300cm
- 重量: 213g





FX-B01-B02

- 将D-TAP口输出外延使用。延长电池通过D-TAP口输出的电源线长度，方便用电设备的外设取电
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/32g



FX-B01-B02D2

- 将一个D-TAP口输出转成两个D-TAP口输出，通过一块电池D-TAP口可同时给无线接收器，机载监视器和机头灯等多款外设供电
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/42g




FX-B01-B02D4

- 将一个D-TAP口输出转成四个D-TAP口输出。通过电池D-TAP口可同时给无线接收器，机载监视器和机头灯等四种设备供电
- 多极联的结构设计可根据客户需求和设备情况做多联的输出端子
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/60g




B01-L45Z-2.5

- 通过电池D-TAP口可为大多数无线电子接收器供电。
- 适用于Blackmagic摄像机供电电源线。
- 输出端Φ2.5圆头正负极+—⊖—+
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm




AN-L45-2.1

- 输出端Φ2.1圆头正负极+—⊖—
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 28g




AN-BL45

- 两端是D-TAP头
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 27g




DC4M-3F

- Skypower DC线, 适用于XLR 4接头和 XLR 3接头的转换
- DC4M- 3F: 一头XLR 4针公头, 一头 XLR 3孔母头
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 45cm/96g




DC3M-4F

- Skypower DC线, 适用于XLR 4接头和 XLR 3接头的转换
- DC3M- 4F: 一头XLR 3针公头, 一头 XLR 4孔母头
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 45cm/96g



B01-DC

- 一端是XLR 4孔母头, 一端是D-TAP
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 74g




FX-VK01/FX-VK02 V型块

- 两种不同材质的V型块可供选择
- FX- VK01阻燃ABS 材质
- FX- VK02金属材质, 蓝色
- 重量: 2.2g/5.8g



FX-B01/FX-B02 D-TAP 插头

- D-TAP输出公头
- D-TAP输出母头
- 重量: 6.5g/6.4g



FX-V01 V型槽

- V型电池固定插槽
- 金属按键, 阻燃ABS材质V型槽
- 重量: 18g



电池参数

系列	电池类型	型号	容量	额定电压	输出功率 (Max)	标准2A充电时间	快速4A充电时间
NANO电池	V型电池 AN型电池	NANO ONE	14.8V	50Wh/3.4Ah	80W/8.0A	132min(2.2h)	66min(1.1h)
		NANO TWO/NANO TWO A		98Wh/6.8Ah	120W/10.0A	240min(4h)	132min(2.2h)
		NANO THREE/NANO THREE A		150Wh/10.2Ah	120W/10.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
B-MOUNT 电池	B-MOUNT	BM-HV300	28.8V	293Wh/10.2Ah	250W/10.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
		BM-HV200	28.8V	196Wh/6.8Ah	250W/10.0A	240min(4h)	132min(2.2h)
BI-VOLTAGE 电池	V型电池	BP-BV300	14.4V	293Wh/20.4Ah	250W/18.0A	660min(11h)	330min(5.5h)
			28.8V	293Wh/10.2Ah	250W/10.0A	×	×
		BP-BV200	14.4V	196Wh/13.6Ah	250W/10.0A	426min(7.1h)	240min(4h)
			28.8V	196Wh/6.8Ah	250W/10.0A	×	×
HIGH POWER MINI电池	V型电池 AN型电池	BP-M160/AN-M160	14.8V	159Wh/10.8Ah	180W/15.0A	348min(5.8h)	192min(3.2h)
		BP-M210/AN-M210		205Wh/13.8Ah	180W/15.0A	426min(7.1h)	240min(4h)
		BP-M300/AN-M300		300Wh/20.4Ah	220W/18.0A	660min(11h)	330min(5.5h)
MINI电池	V型电池	BP-M98		98Wh/6.6Ah	80W/8.0A	240min(4h)	132min(2.2h)
		BP-M150		148Wh/10Ah	120W/10.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
		BP-M200		198Wh/13.4Ah	150W/12.0A	426min(7.1h)	240min(4h)
HIGH POWER 电池	V型电池 AN型电池	FX-265SH/FX-265AH		265Wh/18.0Ah	180W/15.0A	570min(9.5h)	300min(5h)
		FX-300SH/FX-300AH		300Wh/20.4Ah	180W/15.0A	660min(11h)	330min(5.5h)
COOL BLUE 炫屏电池	V型电池 AN型电池	BP-100SL/AN-100AL		100Wh/6.6Ah	100W/8.0A	240min(4h)	132min(2.2h)
		BP-130SL/AN-130AL		130Wh/9.0Ah	100W/8.0A	300min(5h)	180min(3h)
		BP-160SL/AN-160AL		160Wh/10.5Ah	120W/10.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
		BP-190SL/AN-190AL		190Wh/13Ah	150W/12.0A	420min(7h)	228min(3.8h)
		BP-250SL/AN-250AL		250Wh/16.75Ah	150W/12.0A	540min(9h)	282min(4.7h)
COOL BLACK 炫黑电池	V型电池 AN型电池	BP-100S/AN-100A		100Wh/6.6Ah	100W/8.0A	240min(4h)	132min(2.2h)
		BP-130S/AN-130A		130Wh/9.0Ah	100W/8.0A	300min(5h)	180min(3h)
		BP-160S/AN-160A		160Wh/10.5Ah	120W/10.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
		BP-190S/AN-190A		190Wh/13Ah	150W/12.0A	420min(7h)	228min(3.8h)
		BP-250S/AN-250A		250Wh/16.75Ah	150W/12.0A	540min(9h)	282min(4.7h)
26V电池	V型电池 AN型电池	BP-7S230/AN-7S230	25.9V	230Wh/9.0Ah	300W/15.0A	300min(5h)	180min(3h)
		BP-7S270/AN-7S270		270Wh/10.5Ah	300W/15.0A	330min(5.5h)	180min(3h)
SERIES	Type	Model	Rated Voltage	Capacity	Power(max.)	3Amps Charging Time	6Amps Charging Time
BRICK 电池	V型电池	Brick600	14.4V	559Wh/38.8Ah	400W/30.0A	810min(13.5h)	420min(7h)
		Brick500	26V	489Wh/19.4Ah	500W/20.0A	420min(7h)	210min(3.5h)

*数据是按照电池标规格在实验室环境下的测试数据，实际使用会根据设备和环境的不同而改变，数据仅供参考。

电池参数

品牌	型号	功率	输入电压	应用方案	供电时间
Aladdin	ALL-IN 1	50	12-24 VDC	NANO ONE	1h
	FABRIC-LITE 20	200	12-30 VDC	26V BP-7S270	1h20min
	Bi-Flex 1	50	12-15 VDC	BP-M150	3h
Arri	Orbiter	400	48 VDC	PL-4DC48S+ BP-M300×4	2h40min
	SkyPanel S60-RP Daylight	450	48 VDC	PL-4DC48S+ BP-M300×4	2h20min
	SkyPanel S30-RP Daylight	240	48 VDC (Lamphead Voltage Input)	PL-4DC48S+ BP-M300×4	4h30min
Dedo Light	DLED4-D	41	12-18 VDC	BP-M98	2h
	DLEDRAMA-D	220	28 VDC	PL-4DCS+ 250wh×4	4h30min
DMG Lumiere	SL1 Mix	200	24-35 VDC	26V BP-7S270	1h20min
	Mini Mix	100	12 - 35 VDC	26V BP-7S270	2h40min
	Maxi Switch	520	24-30VDC	FX-HP-7224 PLUS	2h30min
Fiilex	FLXQ8TL	320	48V-54VDC	FX-HP-7224-48D PLUS	3h50min
	P360 Light	90	12-28 VDC	NANO TWO	1h
Kino Flo	FreeStyle T22	150	18-36VDC	26V BP-7S270	1h50min
	Celeb 401 DMX Light	200	18-28 VDC	PL-4DCS+ 250wh×4	4h30min
Litepanels	Gemini	325	18-32 VDC	FX-HP-7224 PLUS	3h50min
	Astra 1x1 EP Bi-Color	300	13-24 VDC	PL-4DCS+ HP265wh×4	3h15min
Lightstar	LMAT-S	180	48VDC	FX-48D+2×FX-HP265S	3h
Nanlite	Forza 500	500	100-240VAC	FX-M3B-1500+FX-HP-7224×3	3h20min
	Forza 300	300	100-240VAC	FX-M3B-1500+FX-HP-7224×3	5h30min
	Forza 200	200	26V/12ADC	26V BP-7S270	1h20min
	Forza 60	60	14.8VDC	NANO ONE	50min
Quasar	Rainbow Q25R	25	10-26 VDC	NANO ONE	2h
	Rainbow Q50R	50	10-26 VDC	NANO TWO	2h
Zylight	F8-100 Daylight Fresnel	100	10-20 VDC	BP-190S	1h40min
	IS3 Light Panel	220	24-48 VDC	PL-4DC48S+ HP265wh×4	2h20min
Aputure	LS C120d II	180	12-16.8 VDC	BP-M300	1h30min
	LS C300d II	350	12-16.8 VDC	Skyone+BP-M300×4	3h20min
Ledgo	AltaTube 80C	80	24VDC	Skyone+BP-M160×4	8h
	AltaTube 120C	120	24VDC	Skyone+BP-M210×4	7h
	AltaTube 180C	180	24VDC	Skyone+BP-M300×4	6h30min
Rayzr	MC 120	120	14.4VDC×1	BP-M210	1h45min
	MC 400 Max	400	14.4VDC×2	BP-M300×2	1.5h
Falcon Eyes	M2	180W	48 VDC	PL-4DC48S+ BP-M300×4	6.5h
	M4	360W	48 VDC	PL-4DC48S+ BP-M300×4	3h
	DS811 RGB	200W	26 VDC	26V BP-7S270	1.3h

*数据是按照电池标规格在实验室环境下的测试数据，实际使用会根据设备和环境的不同而改变，数据仅供参考。



感谢以上用户分享了应用，图片的版权归拍摄者所有

北京方向华信电子有限公司 FXLION ELECTRONIC CO., LTD.

地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座

邮编：102308

电话：8610 88798085

网址：www.fxlion.com.cn

邮箱：info@fxlion.com.cn



官网



微信