

NANO 挂板




🔧 NANOLNP-C Nano NPF DC转换板

NANO V口挂板转换为SONY NPF挂板, 输出电压: 7.4V
适用于使用sonyNPF电池6~8.4V 的设备
NPF挂板输出: 7.4V
D-TAP输出: 10~16.8V
尺寸: 88.5(L)×62(W)×46(H)mm
重量: 141g



🔧 NANOLNP Nano NPF 转换板

NANO V口挂板转换为SONY NPF挂板
适用于使用sonyNPF电池6~18V 的设备
NPF挂板输出: 10~16.8V
D-TAP输出: 10~16.8V
尺寸: 88.5(L)×62(W)×46(H)mm
重量: 123g




🔧 NANOL2S Nano 双面挂板

NANO双面挂板, 同时使用两块电池, 得到双倍电池容量和更大的输出功率, 可热插拔电池
三个D-TAP输出
尺寸: 141(L)×89(W)×42(H)mm
重量: 257g




🔧 NANOL2S-C Nano 双面UPS挂板

NANO双面UPS挂板, UPS电路控制AB两路电池循环不间断放电
三个D-TAP输出
尺寸: 141(L)×89(W)×42(H)mm
重量: 274g

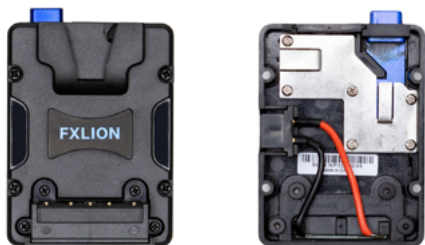

🔧 NANOP1 Nano V型挂板

NANO V型挂板, D-TAP输出
尺寸: 88.5(L)×62(W)×23(H)mm
重量: 54g



🔧 FX-VOLMCL Mini免笼V口挂板

可固定在设备套件上, 作为电池的固定卡扣, 超小尺寸结构简单, 拆装方便
尺寸: 87.5(L)×53(W)×16.5(H)mm
重量: 58g