

魔盒NANO HUB

多路DC输入和DC输出影视

专业电源适配器


Ver: A

使用说明书

感谢您选择使用FXLION锂离子电池产品, 为了使您能够正确使用、贮存和保养本产品, 请仔细阅读本使用说明书。



一、产品外观

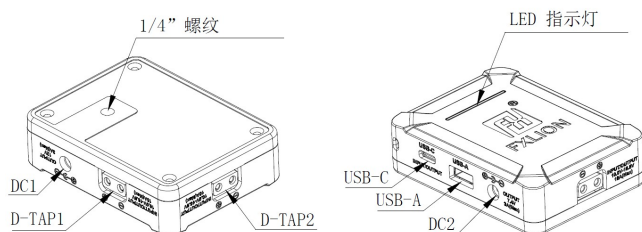

二、产品性能特点

- 20.0V/14.8V/12.0V/7.4V/5.0V等电压都在NANO HUB里, 功能更专业, 应用更广泛;
- 适用于手机/笔记本电脑/平板电脑/单反相机/DV相机/专业摄影机/LED灯等设备的供电需求;
- 输入电源可使用14.8V电池/ D-tap充电器/USB-C适配器等;
- 14.8V电池输入或者D-tap充电器输入, 可同时输出20.0V/14.8V/12.0V/7.4V/5.0V;
- USB-C适配器输入, 可同时输出14.8V/12.0V/7.4V/5.0V;
- 12.0VDC输出适用于12V恒压的影视设备;
- 7.4V输出(接口尺寸5.5*2.1mm)适用于DV摄像机/单反摄像机/LED灯等设备;
- USB-C支持PD快充协议, 最大功率60W, 可以给Apple MacBook等笔记本供电;
- USB-A支持QC3.0快充协议, 适用于手机和使用USB-A供电的设备;
- D-tap输出为电池电压, 适用于使用14.8V电池供电的设备;
- 1/4转接螺丝孔, 可用标准转接座将适配器固定在设备支架的任何位置;
- 蓝色工作指示灯带。

三、产品技术参数

D-tap输入/输出: 10.0~16.8V/10A

USB-C输入/输出: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2A 20V/3A

60W (Max) PD快充协议

USB-A输出: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A

12V输出: 12V/3A (Max)

7.4V输出: 7.4V/3A (Max)

指示灯: 蓝色指示灯带, 指示工作中

尺寸/重量: 84(L)mm×63(W)mm×23(H)mm/220g

工作温度: -20°C ~ +55 °C

四、使用注意事项

- 必须按照说明书使用和贮存;
- 产品在使用过程中会发热属于正常现象, 谨防烫伤;
- 避免强烈冲击, 输出不得短路;
- 不得加热或拆装;
- 请远离儿童。

五、使用说明

1、专业16.8V锂电池给NANO HUB魔盒供电




2、D-Tap接口锂离子电池充电器给NANO HUB魔盒供电



3、USB-C适配器给NANO HUB魔盒供电



4、1/4螺纹可配合



六、产品贮存及运输

- 本产品应贮存在清洁、干燥、通风处，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 贮存温度：-20℃ ~ +25℃（12个月），-20℃~+45℃（3个月），-20℃~+60℃（1个月）。贮存相对湿度：≤75%RH。
- 本产品应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、船舶、飞机等符合当地运输规定的方式进行运输。

七、维修及售后服务

- 1、产品的保修期为一年
不按照使用说明和使用注意事项操作，所导致的产品损坏将不在保修范围内。
- 2、保修期确定

产品保修期自您购买本产品之日起计算，产品保修卡和销售单据为有效保修凭证。

对于下列原因导致的产品故障，本公司不提供承诺中的保修服务：

- 使用错误的转接线与移动电源连接产生的故障。
- 因为电压选择不对，导致设备损坏。
- 长期使用非原厂充电器或者非原厂认可的附件造成的性能下。
- 自行拆卸、修理或跌落造成的产品故障。
- 不可抗拒因素，如：地震、火灾等自然灾害或意外事故等不可抗拒因素引起的不能工作或部件损坏。

产品生产信息

产品型号		生产日期	
产品编号			

本产品在出厂前已经过了严格的检验。如遇问题，请与公司售后服务部或经销商联系。

北京方向华信电子有限公司
Fxlion Electronic Co., Ltd.
地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座
邮编：102308
电话：8610 88798085
售后服务电话：8610 88798684
网址：www.fxlion.com.cn
邮箱：info@fxlion.com.cn