


使用说明书

感谢您选择使用FXLION充电器产品，为了使您能够正确使用充电器，
请在使用前仔细阅读本使用说明书。



一、产品外观示意

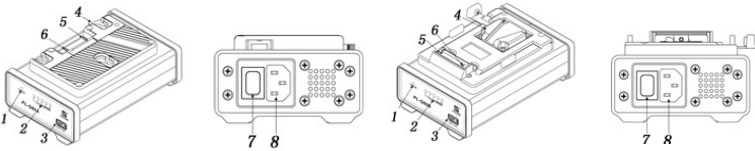

序号	名称	功能
1	电源指示灯	接通电源，红灯亮起
2	充电状态灯	指示电池充满的电量
3	USB输出口	标准USB5V输出，电流2A
4	电池卡锁开关	固定、锁住电池在充电器上
5	充电正极输出针	充电器正极输出
6	充电负极输出针	充电器负极输出
7	电源开关	1：打开 0：关闭
8	AC输入接口	交流100~240VAC 47~63Hz

二、产品特点

- 16.8V/4.5A大电流充电；
- 快充方式相较2A普通充电器可节约一半的充电时间；
- 体积小、便携式，适用于多种充电环境；
- 智能控制电路，具有过充、过流、防反接、防倒灌保护；
- 五级充电指示灯。

三、规格参数

项目	规格
交流输入	100~240VAC，47~63Hz
输入功率	90W (Max)
充电输出	16.8V/4.5A
工作温度	0~40℃
工作湿度	20%~93%
尺寸	PL-Q80A: 167 (L) *109 (W) *59 (H) mm PL-Q80B: 167 (L) *103 (W) *69 (H) mm
重量	PL-Q80A : 434g PL-Q80B : 467g

四、充电功能/USB输出

- 1、把充电器连接好AC电源线，接到交流110V/220V电源上，打充电器电源开关，此时充电器充电状态灯绿灯亮起。
- 2、监视充电状态灯，常亮的灯代表电池已经充满部分，闪烁的灯代表电池正在充电的部分；
- 3、当最后一个充电状态灯不再闪烁，代表电池已经充满电，此时可按住电池卡锁将充电器和电池分离。
- 4、接入AC电源或将电池接入充电器，USB输出口输出5V/2A，可为移动设备供电。

五、使用注意事项

- 避免在阳光直射的地方使用充电器；
- 严禁用湿手插拔电源插头；
- 严禁在充电器上放置任何物品，请勿遮蔽通风孔；
- 在打雷闪电时不要使用充电器；
- 请勿在不稳定、有过量油烟和粉尘及过分潮湿的地方使用；
- 严禁拆卸改装充电器，严禁短路；
- 使用本产品时，充电器轻微发热属正常现象；
- 请远离儿童使用。

六、产品贮存及运输

- 贮存充电器时，请断开与电池的连接。
- 充电器应贮存在清洁、干燥、通风处，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。
- 贮存温度：-20℃ ~ +25℃（12个月），-20℃ ~ +45℃（3个月），-20℃ ~ +60℃（1个月）。贮存相对湿度：≤75%RH。
- 充电器应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、船舶、飞机等符合当地运输规定的方式进行运输。

七、维修及售后服务

- 1、本产品的保修期为一年，不按照使用说明和使用注意事项操作，所导致的产品损坏将不在保修范围内。；
- 2、保修期确定：产品保修期自您购买本产品之日起计算，产品保修卡和销售单据为有效保修凭证。

对于下列原因导致的产品故障，本公司不提供承诺中的保修服务：

- 非本公司产品和超过保修期。
- 使用错误的转接线与移动电源连接产生的故障。
- 人为使用不当导致的充电器损坏。
- 电压选择不对导致充电器损坏。
- 不可抗拒因素，如：地震、火灾等自然灾害或意外事故等不可抗拒因素引起的不能工作或部件损坏。

北京方向华信电子有限公司
Fxlion Electronic Co., Ltd.
地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座
邮编：102308
电话：8610 88798085
售后电话：8610 88798684
网址：www.fxlion.com.cn