


使用说明书

感谢您选择使用FXLION产品，为了使您能够正确使用本产品
请在使用前仔细阅读本使用说明书。



一、产品外观

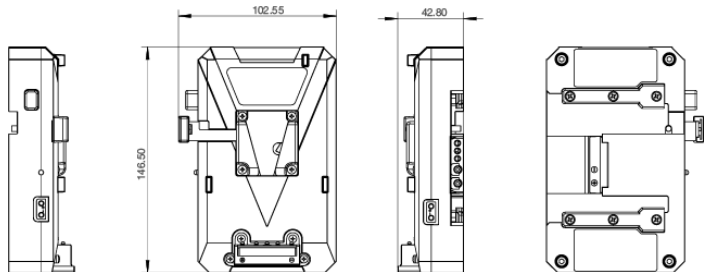

二、产品特点


- 1、ARRISuper35电影机专用挂板适配器
- 2、将使用B-mount电池供电转换为使用V口电池供电
- 3、智能控制电路，30V恒压输出
- 4、最大输出功率180W
- 5、可使用14.8V和26V两种电池输入，智能电路自动识别输入电池电压
- 6、低电压报警指示灯
- 7、两个D-tap12V恒压输出
- 8、CNC金属加工，贴合摄像机尺寸设计，结构紧凑

三、规格参数

项目	规格
输入	10-29.4V, 14.8V/26V电池
B-mount输出	30V/6A 180W (Max)
D-TAP输出	12V/4A (Max), 12V 恒压
尺寸	146.5mm*102.5mm*42.8mm
重量	380g

四、使用说明

- 1、请务必选择与适配器输出电压匹配的设备，以免造成不必要的损失
- 2、可使用14.8V和26V两种电池输入，智能电路自动识别输入电池电压
- 3、当电池电压过低时，低压报警指示灯闪烁，请及时更换电池
- 4、两个D-tap为12V/4A恒压输出



五、注意事项

- 1、本品为金属外壳，工作时会发热，人体在接触时谨防被烫伤
- 2、请勿在不稳定、有过量油烟和粉尘及过分潮湿的地方使用
- 3、严禁对输出/输入口进行短路
- 4、避免强烈冲击，不得投入水中或火中，非必要禁止拆装
- 5、请远离儿童使用

六、产品贮存及运输

- 1、贮存时，请断开与电池的连接
- 2、贮存时应保持清洁、干燥、通风，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源
- 3、贮存温度：-20℃ ~ +25℃（12个月），-20℃ ~ +45℃（3个月）
-20℃ ~ +60℃（1个月），贮存相对湿度：≤75%RH
- 4、应包装成箱进行运输，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压防止日晒雨淋，可使用汽车、火车、船舶、飞机等符合当地运输规定的方式进行运输

七、维修及售后服务

本产品的保修期为一年，不按照使用说明和使用注意事项操作，所导致的产品损坏将不在保修范围内。

保修期确定：产品保修期自您购买本产品之日起计算，产品保修卡和销售单据为有效保修凭证。

对于下列原因导致的产品故障，本公司不提供承诺中的保修服务：

- 1、非本公司产品和超过保修期。
- 2、使用错误的转接线与移动电源连接产生的故障。
- 3、人为使用不当导致的损坏。
- 4、电压选择不对导致的损坏。
- 5、不可抗拒因素，如：地震、火灾等自然灾害或意外事故等不可抗拒因素引起的不能工作或部件损坏。

北京方向华信电子有限公司
Fxlion Electronic Co., Ltd.
地址：北京市门头沟区中关村科技园平安路2号C座
邮编：102308
电话：8610 88798085
售后电话：8610 88798684
网址：www.fxlion.com.cn